

产品样册



关节助力臂 B002



专利产品仿制必究

证书号码: ZL201630304167.7



Handy lever®



已量产 价格全面下调

型号	类别	最大扭矩		最大有效载荷	上下行程	横向半径
		垂直	横向			
YBA-B002-250R		250Nm	250Nm	300N	400~700mm	1300~2200mm
YBA-B002-250L		250Nm	250Nm	300N	400~700mm	1300~2200mm
YBA-B002-500R		500Nm	500Nm	600N	1000~1800mm	2000~3000mm
YBA-B002-500L		500Nm	500Nm	600N	1000~1800mm	2000~3000mm
YBA-B002-1000R		1000Nm	1000Nm	800N	1100~2100mm	2000~3500mm
YBA-B002-1000L		1000Nm	1000Nm	800N	1100~2100mm	2000~3500mm
YBA-B002-2000R		2000Nm	2000Nm	900N	1900~2600mm	3000~4500mm
YBA-B002-2000L		2000Nm	2000Nm	900N	1900~2600mm	3000~4500mm

工业手柄 B003

专利产品仿制必究

证书号码:

ZL201430242625.X

ZL201430242684.7

ZL201430313735.0

ZL201530411443.5

ZL201630086429.7

ZL201630487297.0


ZL201630487290.7

ZL201630487296.4

ZL201630487289.4

ZL201630486985.3

ZL201630475825.9

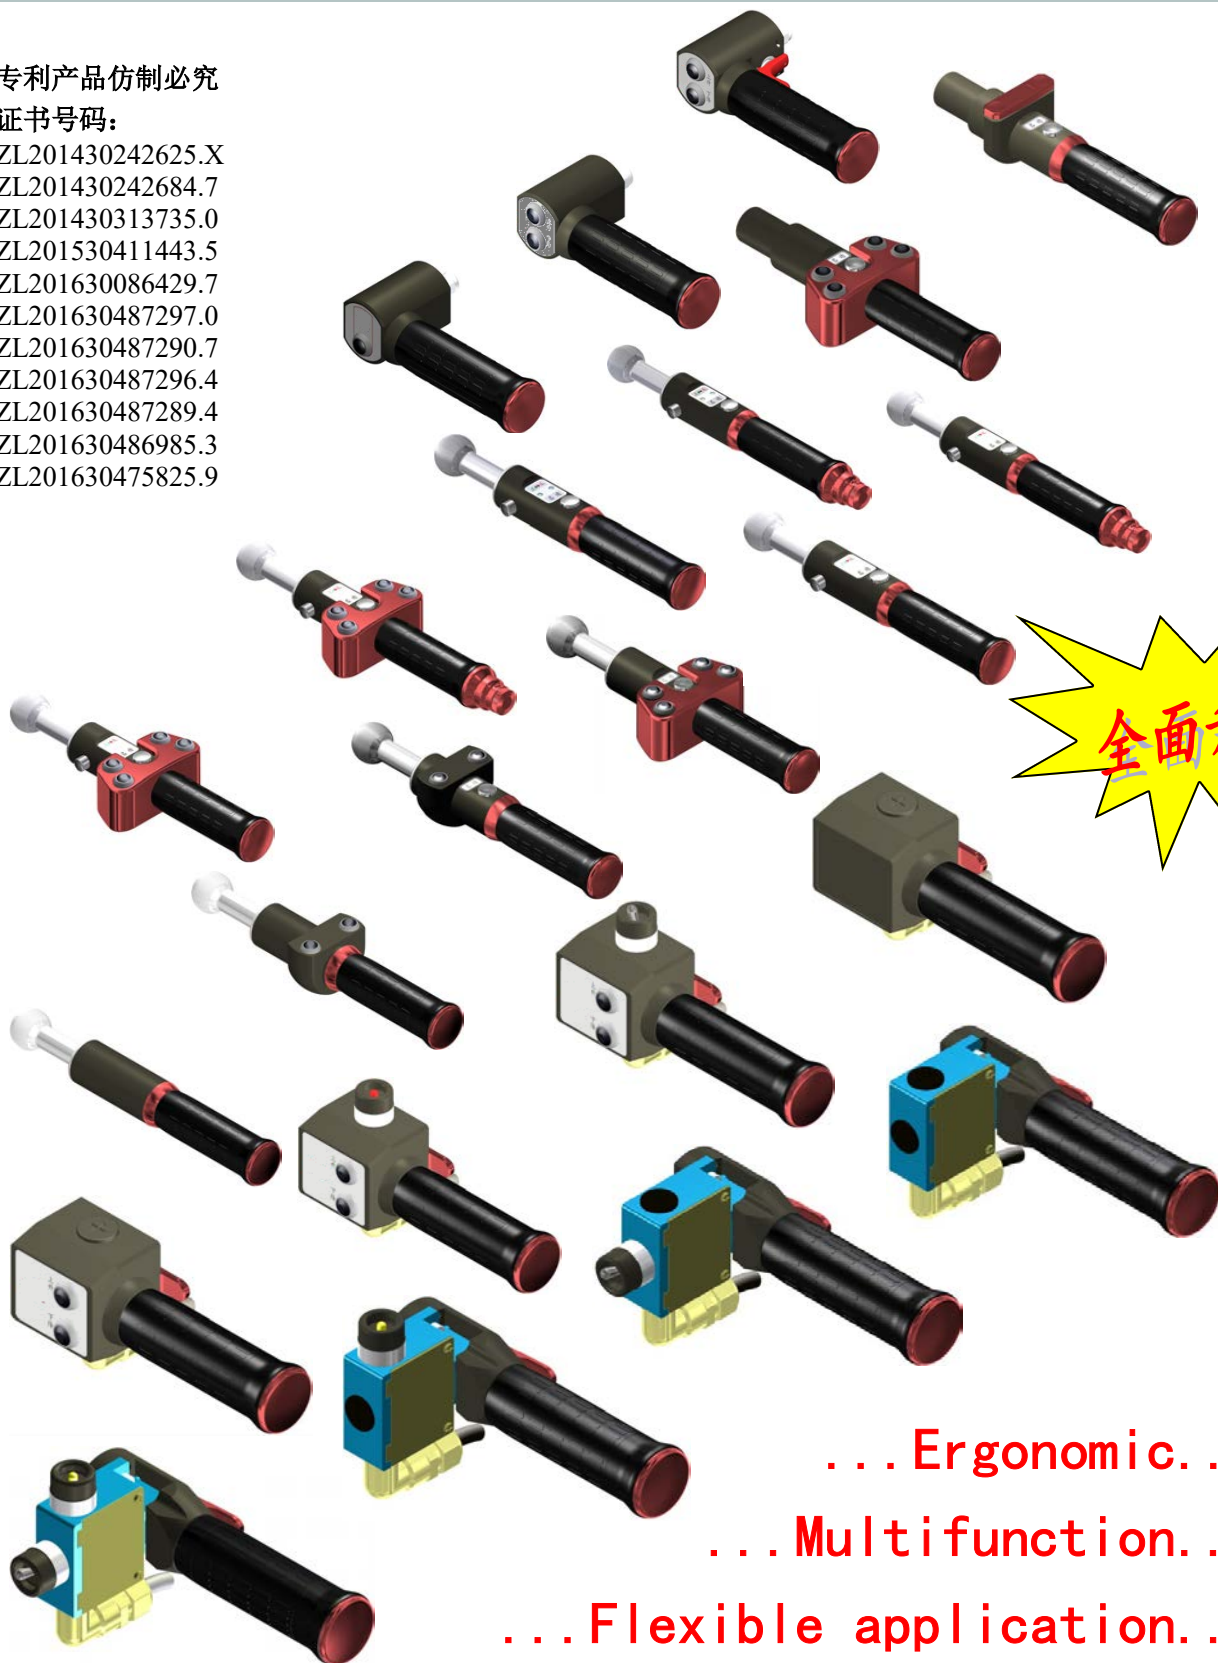





全面升级

... Ergonomic ...

... Multifunction ...

... Flexible application ...

工业手柄 B003




			
YBA-B003-101	YBA-B003-102	YBA-B003-103	YBA-B003-104
杠杆开关 (1NC+1NO)	杠杆开关 (1NC+1NO) 两位拨杆开关	杠杆开关 (1NC+1NO) 2色LED	杠杆开关 (1NC+1NO) 两位拨杆开关 2色LED

			
YBA-B003-201	YBA-B003-202	YBA-B003-203	YBA-B003-204
按钮开关 (1NC+1NO)	按钮开关 (1NC+1NO) 两位拨杆开关	按钮开关 (1NC+1NO) 2色LED	按钮开关 (1NC+1NO) 两位拨杆开关 2色LED

			
YBA-B003-301	YBA-B003-302	YBA-B003-303	YBA-B003-304
按钮开关 (1NO)	把手 (M8)	把手 (M10)	把手 (M12) 带按钮杆

			
YBA-B003-305	YBA-B003-306	YBA-B003-307	YBA-B003-308
把手 (M12)	按钮开关 (2NO)	按钮开关 (4NO)	按钮开关 (2NO)

工业手柄 B003

			
YBA-B003-0301	YBA-B003-0302	YBA-B003-0303	YBA-B003-0304
杠杆按钮开关 (1NO)	杠杆按钮开关 (1NO) 2色LED	杠杆按钮开关 (1NO) 两位拨杆开关	杠杆按钮开关 (1NO) 按钮开关 (2NO)
			
YBA-B003-0305	YBA-B003-0306	YBA-B003-0507	YBA-B003-0508
杠杆按钮开关 (1NO) 按钮开关 (2NO) 2色LED	杠杆按钮开关 (1NO) 按钮开关 (2NO) 两位拨杆开关	单按钮 两位三通气阀	双按钮 两位三通气阀
			
YBA-B003-0501	YBA-B003-0502	YBA-B003-0503	YBA-B003-901
按钮开关 (1NO)	按钮开关 (2NO)	杠杆按钮开关 (1NO) 按钮开关 (2NO)	按钮开关 (1NO) 按钮开关 (1NC+1NO) 2色LED
			
YBA-B003-801	YBA-B003-802	YBA-B003-803	YBA-B003-804
连接件	连接件	连接件	连接件

工业手柄 B003

			
YBA-B003-805	YBA-B003-806	YBA-B003-807	YBA-B003-808
连接件	连接件	连接件	连接件
			
YBA-B003-809	YBA-B003-810	YBA-B003-811	YBA-B003-812
连接件	连接件	连接件	连接件
			
YBA-B003-401	YBA-B003-402	YBA-B003-403	YBA-B003-404
把手	把手 两按钮开关 (2NO)	按钮开关 (1NC+1NO)	按钮开关 (1NC+1NO) 两按钮开关 (2NO)
			
YBA-B003-405	YBA-B003-406	YBA-B003-407	YBA-B003-408
按钮开关 (1NC+1NO) 4按钮开关 (4NO)	按钮开关 (1NO) 拨杆开关 (1NO)	按钮开关 (1NO) 拨杆开关 (1NO) 16位程序选择开关	按钮开关 (1NO) 拨杆开关 (1NO) 4按钮开关 (4NO)
			
YBA-B003-409	YBA-B003-410	YBA-B003-411	YBA-B003-412
按钮开关 (1NO) 拨杆开关 (1NO) 4按钮开关 (4NO) 16位程序选择开关	按钮开关 (1NO) 拨杆开关 (1NO) 2色LED*2	按钮开关 (1NO) 拨杆开关 (1NO) 2色LED*2 16位程序选择开关	按钮开关 (1NO) 拨杆开关 (1NO) 2色LED*2 4按钮开关 (4NO)

工业手柄 B003

			
YBA-B003-413	YBA-B003-414	YBA-B003-415	YBA-B003-813
按钮开关 (1NO) 拨杆开关 (1NO) 4按钮开关 (4NO) 16位程序选择开关 2色LED*2	按钮开关 (2NO)	按钮开关 (3NO)	连接件

			
YBA-B003-601	YBA-B003-602	YBA-B003-603	YBA-B003-604
把手	把手 两按钮开关 (2NO)	按钮开关 (1NC+1NO)	按钮开关 (1NC+1NO) 两按钮开关 (2NO)

			
YBA-B003-605	YBA-B003-606	YBA-B003-607	YBA-B003-608
按钮开关 (1NC+1NO) 4按钮开关 (4NO)	按钮开关 (1NO) 拨杆开关 (1NO)	按钮开关 (1NO) 拨杆开关 (1NO) 16位程序选择开关	按钮开关 (1NO) 拨杆开关 (1NO) 4按钮开关 (4NO)

			
YBA-B003-609	YBA-B003-610	YBA-B003-611	YBA-B003-612
按钮开关 (1NO) 拨杆开关 (1NO) 4按钮开关 (4NO) 16位程序选择开关	按钮开关 (1NO) 拨杆开关 (1NO) 2色LED*2	按钮开关 (1NO) 拨杆开关 (1NO) 2色LED*2 16位程序选择开关	按钮开关 (1NO) 拨杆开关 (1NO) 2色LED*2 4按钮开关 (4NO)

工业手柄 B003



			
YBA-B003-613	YBA-B003-614	YBA-B003-615	YBA-B003-616
按钮开关 (1NO)	按钮开关 (2NO)	按钮开关 (3NO)	按钮开关 (1NO) 拨杆开关 (1NO) 2色LED*2 4按钮开关 (4NO) 16位程序选择开关
			
YBA-B003-105	YBA-B003-814	YBA-B003-815	YBA-B003-816
两位五通阀	连接件 长度可定制	连接件	连接件








工业手柄 B003

手柄选型：









YBA-B003	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5
	把手主体	安装适配器	两按钮组件	径向按钮	尾部按钮
	FG	F1	RH	T	S2O
	FG25	F2	RH25	SL	S2C
	FG125	VR/VL	RH125	L	SOC
	G	HR/HL	RU	PG12	SK
			RU25		N2O
			RU125		N2C
					NOC
					NK
					PG19

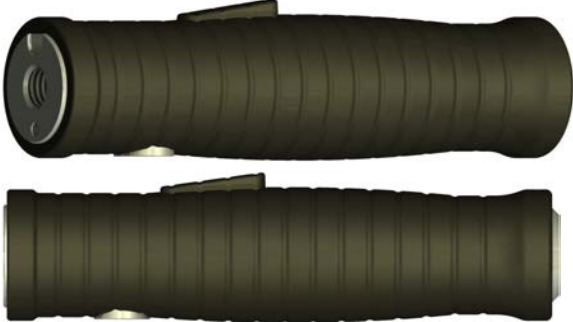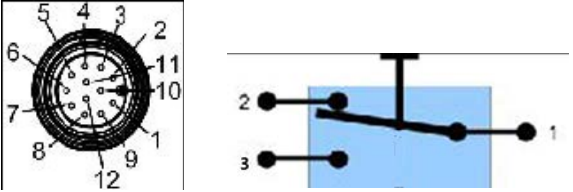 	FG	选项1 把手主体带有启动按钮 配12芯M12连接器，0.5米电缆 可配选项 2，3，4，5。 Kabel Pin1—1—white Kabel Pin2—2—brown Kabel Pin3—3—green
	FG25	选配2.5米电缆，无M12连接器
	FG125	选配12.5米电缆，无M12连接器
	G	选项1 把手主体无其它功能 可配选项 2 和3。
	F1	选项2 灵活的安装适配器
	F2	选项2 灵活的安装适配器

工业手柄 B003


	VR VL	选项2 灵活的安装适配器 VR水平右手操作，VL水平左手操作
	HR HL	选项2 灵活的安装适配器 VR水平右手操作，VL水平左手操作
 	RH	选项3 两按钮组件 配4芯M12连接器，0.5米电缆 Kabel Pin1—3—white Kabel Pin2—4—red Kabel Pin3—13—green Kabel Pin4—14—black
	RH25	选配2.5米电缆，无M12连接器
	RH125	选配12.5米电缆，无M12连接器
 	RU	选项3 两按钮组件 配4芯M12连接器，0.5米电缆 Kabel Pin1—3—white Kabel Pin2—4—red Kabel Pin3—13—green Kabel Pin4—14—black
	RU25	选配2.5米电缆，无M12连接器
	RU125	选配12.5米电缆，无M12连接器
 	T	选项4 Kabel Pin7—3—blue Kabel Pin8—4—red
 	SL	选项4 Kabel Pin5—1—gray Kabel Pin6—2—pink Kabel Pin7—3—blue Kabel Pin8—4—red
 	L	选项4 Kabel Pin5—1—gray Kabel Pin6—2—pink Kabel Pin7—3—blue

工业手柄 B003

	PG12	<u>选项4</u> 12mm封盖
 	S2O	<u>选项5</u> (2组常开) Kabel Pin9 — 1 — orange Kabel Pin10—4 — light green Kabel Pin11—11—black Kabel Pin12—14—violett
 	S2C	<u>选项5</u> (2组常闭) Kabel Pin9 — 1 — orange Kabel Pin10—2 — light green Kabel Pin11—11—black Kabel Pin12—12—violett
 	SOC	<u>选项5</u> (1常开1常闭) Kabel Pin9 — 1 — orange Kabel Pin10—4 — light green Kabel Pin11—11—black Kabel Pin12—12—violett
 	SK	<u>选项5</u> 按客户要求定制
 	N2O	<u>选项5</u> (2组常开) Kabel Pin9 — 1 — orange Kabel Pin10—4 — light green Kabel Pin11—11—black Kabel Pin12—14—violett
 	N2C	<u>选项5</u> (2组常闭) Kabel Pin9 — 1 — orange Kabel Pin10—2 — light green Kabel Pin11—11—black Kabel Pin12—12—violett
 	NOC	<u>选项5</u> (1常开1常闭) Kabel Pin9 — 1 — orange Kabel Pin10—4 — light green Kabel Pin11—11—black Kabel Pin12—12—violett
 	NK	<u>选项5</u> 按客户要求定制
	PG19	<u>选项5</u> 19mm封盖


面板盒 B004

专利产品仿制必究
证书号码：
ZL201630475826.3
ZL201630475831.4

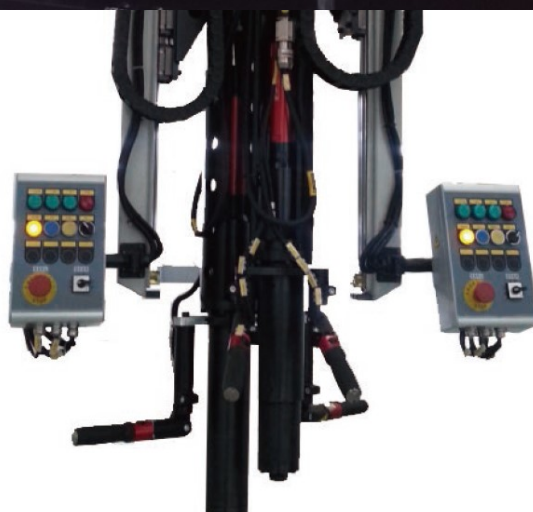

面板盒 B004

快速订制

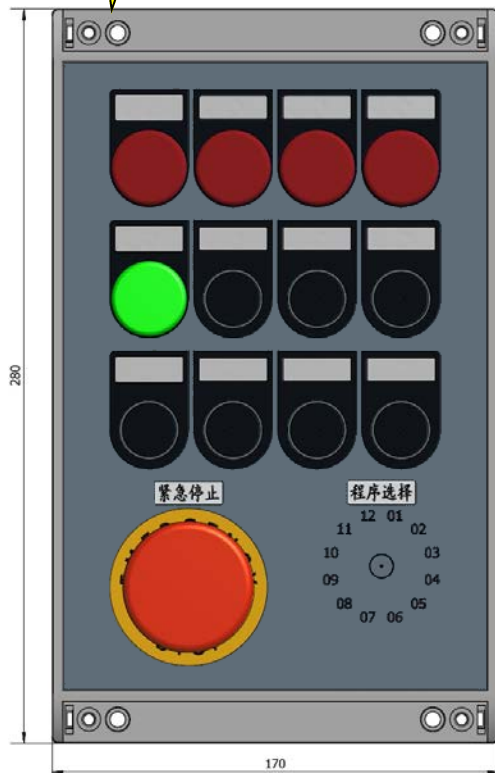

面板盒 B004



型号	订货编号
YBA-B004-P10	B004-P10

Display	Display	10" TFT
	Resolution	800 x 480
	Brightness (cd/m ²)	300
	Contrast Ratio	500:1
	Backlight Type	LED
	Backlight Life Time	>30,000 hr.
	Colors	262K
Touch Panel	Type	4-wire Resistive Type
	Accuracy	Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2%
Memory	Storage(MB)	128
	RAM (MB)	128
Processor		Cortex A8 32Bit RISC 600MHz Processor
I/O Port	USB Host	USB 2.0 x 1
	Ethernet	1 RJ45 port (10/100 Base-T)
	COM Port	Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w
RTC		Built-in
Power	Input Power	24±20% VDC
	Power Consumption	400mA@24VDC
	Voltage Resistance	500VAC (1 min)
	Isolation Resistance	Exceed 50MΩ at 500VDC
	Vibration Endurance	10 to 25Hz(X,Y,Z direction 2G 30 minutes)

面板盒 B004




型号	订货编号
YBA-B004-P7A	B004-P7A



型号	订货编号
YBA-B004-P7B	B004-P7B

Display: 7" 65,536 color TFT LCD □
CPU and core logic: 32Bit RISC 400MHz processor □
DRAM: 64 MB DDR2 on board □
Storage: 128 MB flash memory on board, □
I/O: 3 serial ports: Com1: RS-232/RS-485 2w/4w,
Com2: RS-232,
Com3: RS-232/RS-485 2w
1 Ethernet port (10/100Base-T)
1 USB 1.1 host
1 USB 2.0 high speed device □
Sound output: Line out □
RTC: Built-in □
Power input: 24±20%VDC, 250mA@24VDC

面板盒 B004

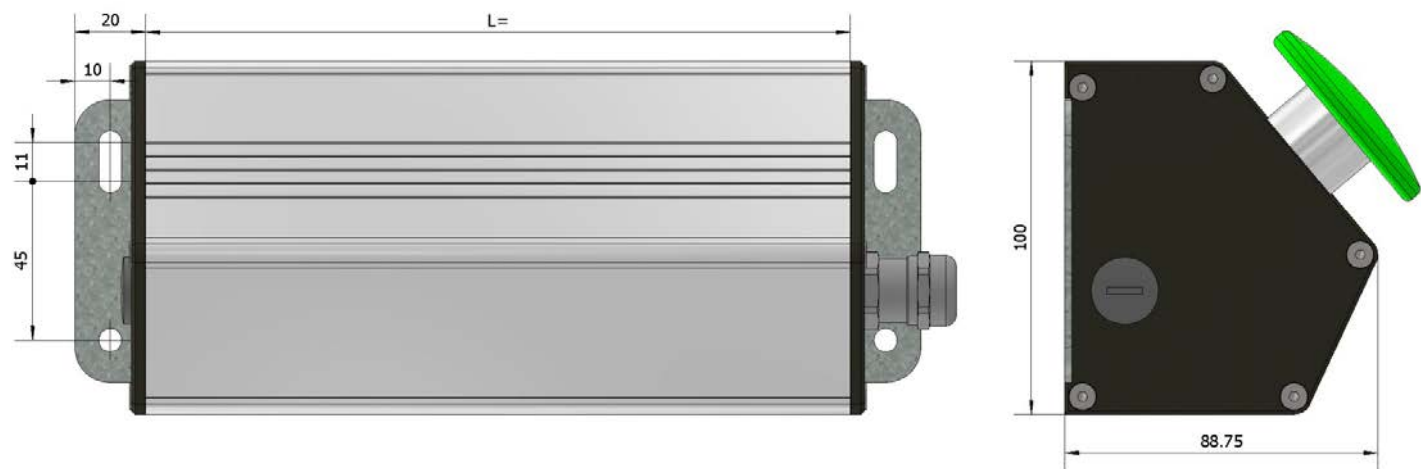

型号	订货编号
YBA-B004-A	B004-A+L

注：尺寸（L）单位为mm



套筒选择器 B005


专利产品仿制必究

证书号码:

ZL201420396412.7






ZL201630086417.4

批头选择器
新品上市

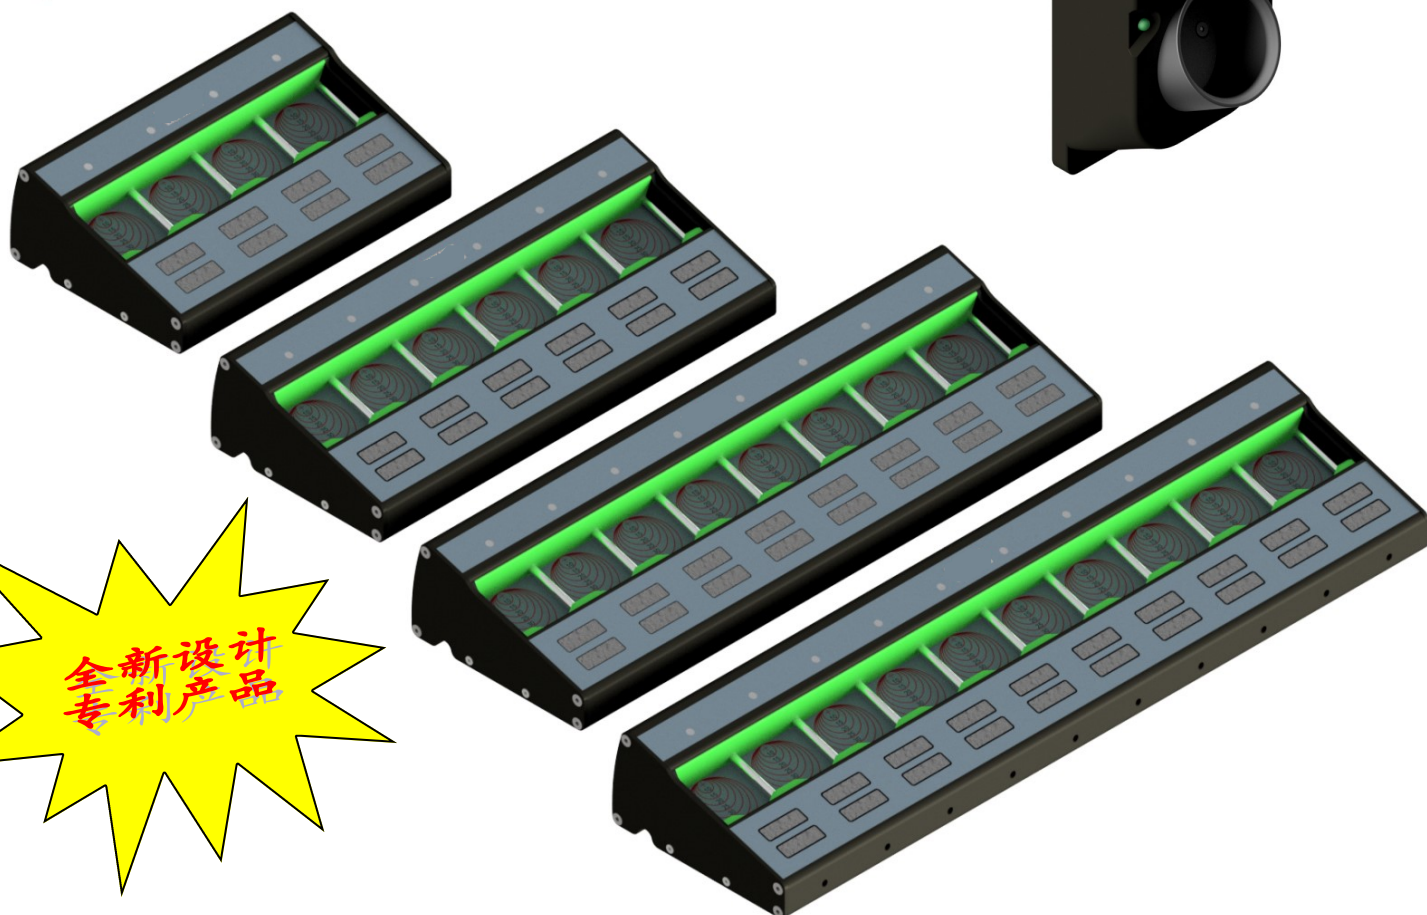

全新设计
专利产品

套筒选择器 B005

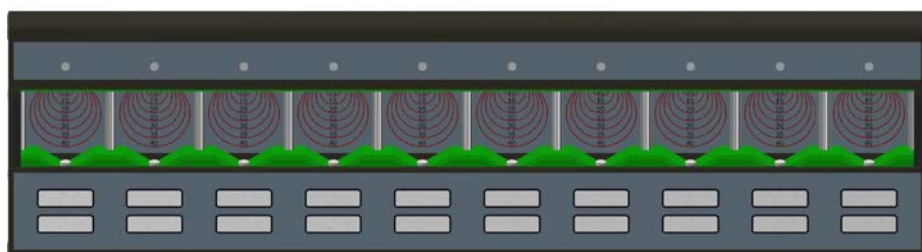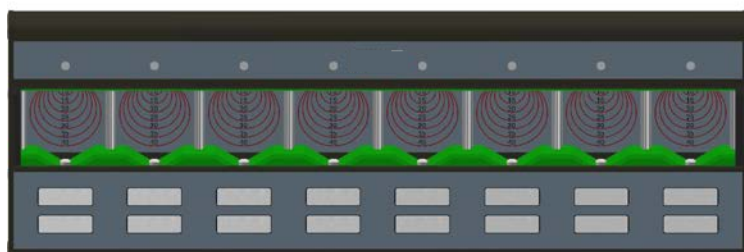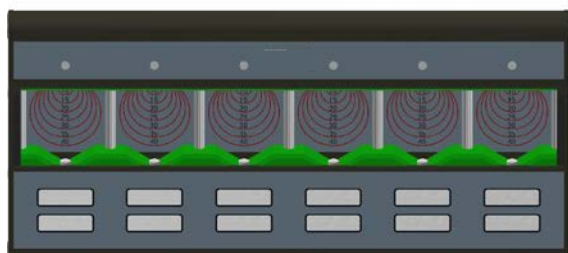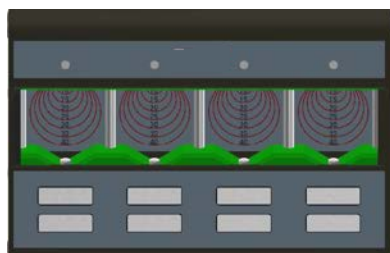


安装组件
订货编号

YBA-B005-M001

型号	订货编号	带电缆订货编号	
		5米	10米
4位04B(输出型)	YBA-B005-04B	YBA-B005-04B-05M	YBA-B005-04B-10M
4位04B(输入输出型)	YBA-B005-04BIO	YBA-B005-04BIO-05M	YBA-B005-04BIO-10M
6位06B(输出型)	YBA-B005-06B	YBA-B005-06B-05M	YBA-B005-06B-10M
6位06B(输入输出型)	YBA-B005-06BIO	YBA-B005-06BIO-05M	YBA-B005-06BIO-10M
8位08B(输出型)	YBA-B005-08B	YBA-B005-08B-05M	YBA-B005-08B-10M
8位08B(输入输出型)	YBA-B005-08BIO	YBA-B005-08BIO-05M	YBA-B005-08BIO-10M
10位10B(输出型)	YBA-B005-10B	YBA-B005-10B-05M	YBA-B005-10B-10M
10位10B(输入输出型)	YBA-B005-10BIO	YBA-B005-10BIO-05M	YBA-B005-10BIO-10M


套筒选择器 B005

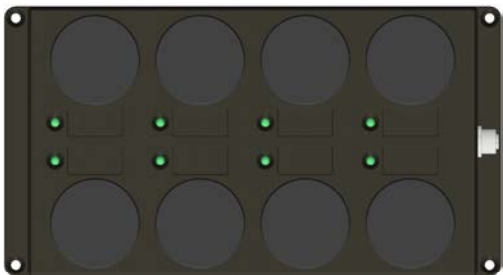

型号	订货编号	带电缆订货编号	
		5米	10米
4位04C(输出型)	YBA-B005-04C	YBA-B005-04C-05M	YBA-B005-04C-10M
8位08C(输出型)	YBA-B005-08C	YBA-B005-08C-05M	YBA-B005-08C-10M
8位08A2(输出型)	YBA-B005-08A2	YBA-B005-008A2-05M	YBA-B005-08A2-10M
8位08A2(输入输出型)	YBA-B005-08A2I0	YBA-B005-08A2I0-05M	YBA-B005-08A2I0-10M





型号	订货编号	带电缆订货编号	
		5米	10米
4位04C2	YBA-B005-04C2	YBA-B005-04C2-05M	YBA-B005-04C2-10M
5位05C	YBA-B005-05C	YBA-B005-05C-05M	YBA-B005-05C-10M

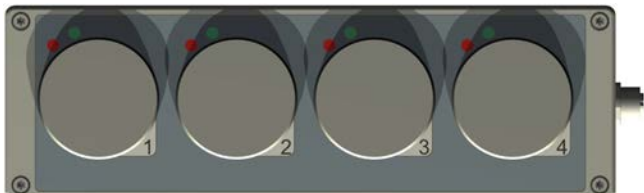



型号	订货编号	带电缆订货编号	
		5米	10米
4位04D(输出型)	YBA-B005-04D	YBA-B005-04D-05M	YBA-B005-04D-10M
4位04D(输入输出型)	YBA-B005-04DI0	YBA-B005-04DI0-05M	YBA-B005-04DI0-10M

批头程序选择器 B005

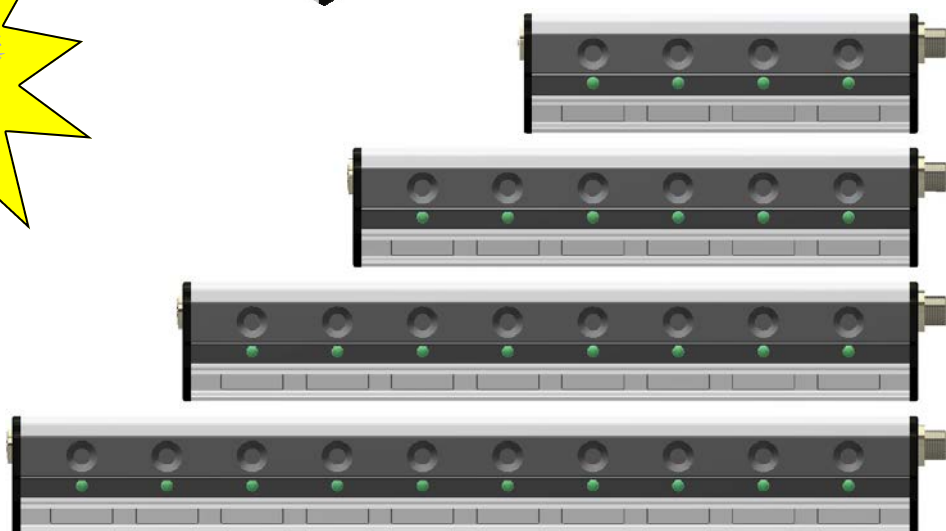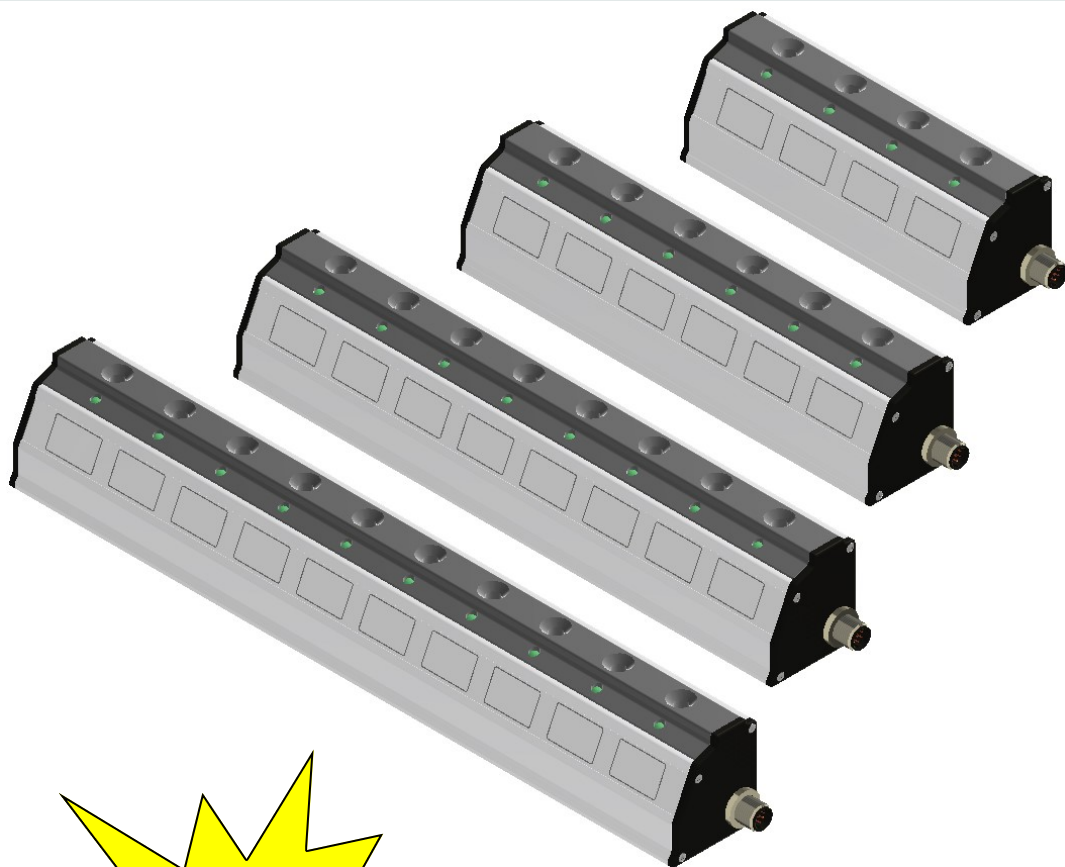

型号	订货编号	带电缆订货编号	
		5米	10米
4位04S(输出型)	YBA-B005-04S	YBA-B005-04S-05M	YBA-B005-04S-10M
4位04S(输入输出型)	YBA-B005-04S10	YBA-B005-04S10-05M	YBA-B005-04S10-10M
6位06S(输出型)	YBA-B005-06S	YBA-B005-06S-05M	YBA-B005-06S-10M
6位06S(输入输出型)	YBA-B005-06S10	YBA-B005-06S10-05M	YBA-B005-06S10-10M
8位08S(输出型)	YBA-B005-08S	YBA-B005-08S-05M	YBA-B005-08S-10M
8位08S(输入输出型)	YBA-B005-08S10	YBA-B005-08S10-05M	YBA-B005-08S10-10M
10位10S(输出型)	YBA-B005-10S	YBA-B005-10S-05M	YBA-B005-10S-10M
10位10S(输入输出型)	YBA-B005-10S10	YBA-B005-10S10-05M	YBA-B005-10S10-10M

立式套筒选择器 B005

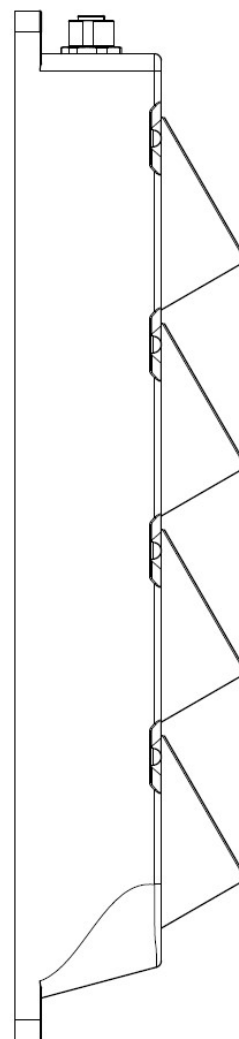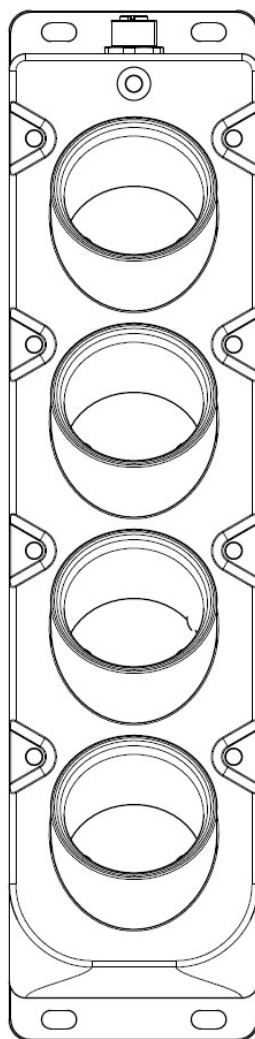

型号	订货编号	带电缆订货编号	
		5米	10米
4位04V(输出型)	YBA-B005-04V	YBA-B005-04V-05M	YBA-B005-04V-10M
4位04V(输入输出型)	YBA-B005-04V10	YBA-B005-04V10-05M	YBA-B005-04V10-10M

升降助力臂(扭矩管) B007

专利产品仿制必究

证书号码:

ZL201420492040.8

ZL201620181682.5

ZL201620183211.8

ZL201630086418.9


ZL201630086420.6

ZL201630522737.X

... 稳固和成熟...

... 模块化...

... 灵活...

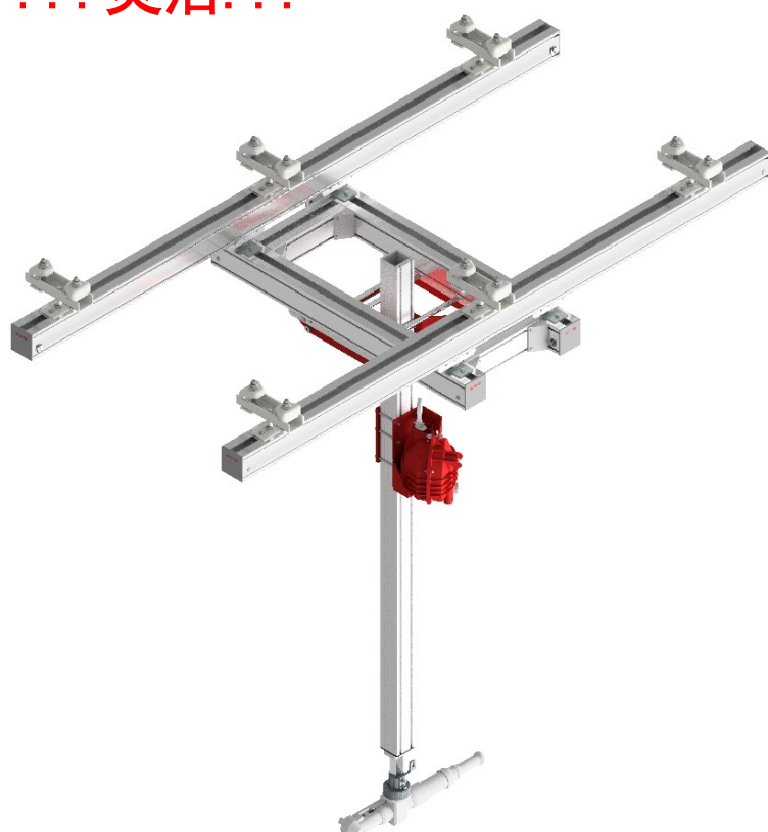


... tough and proven...

... modular...

... flexible...

升降助力臂(扭矩管) B007

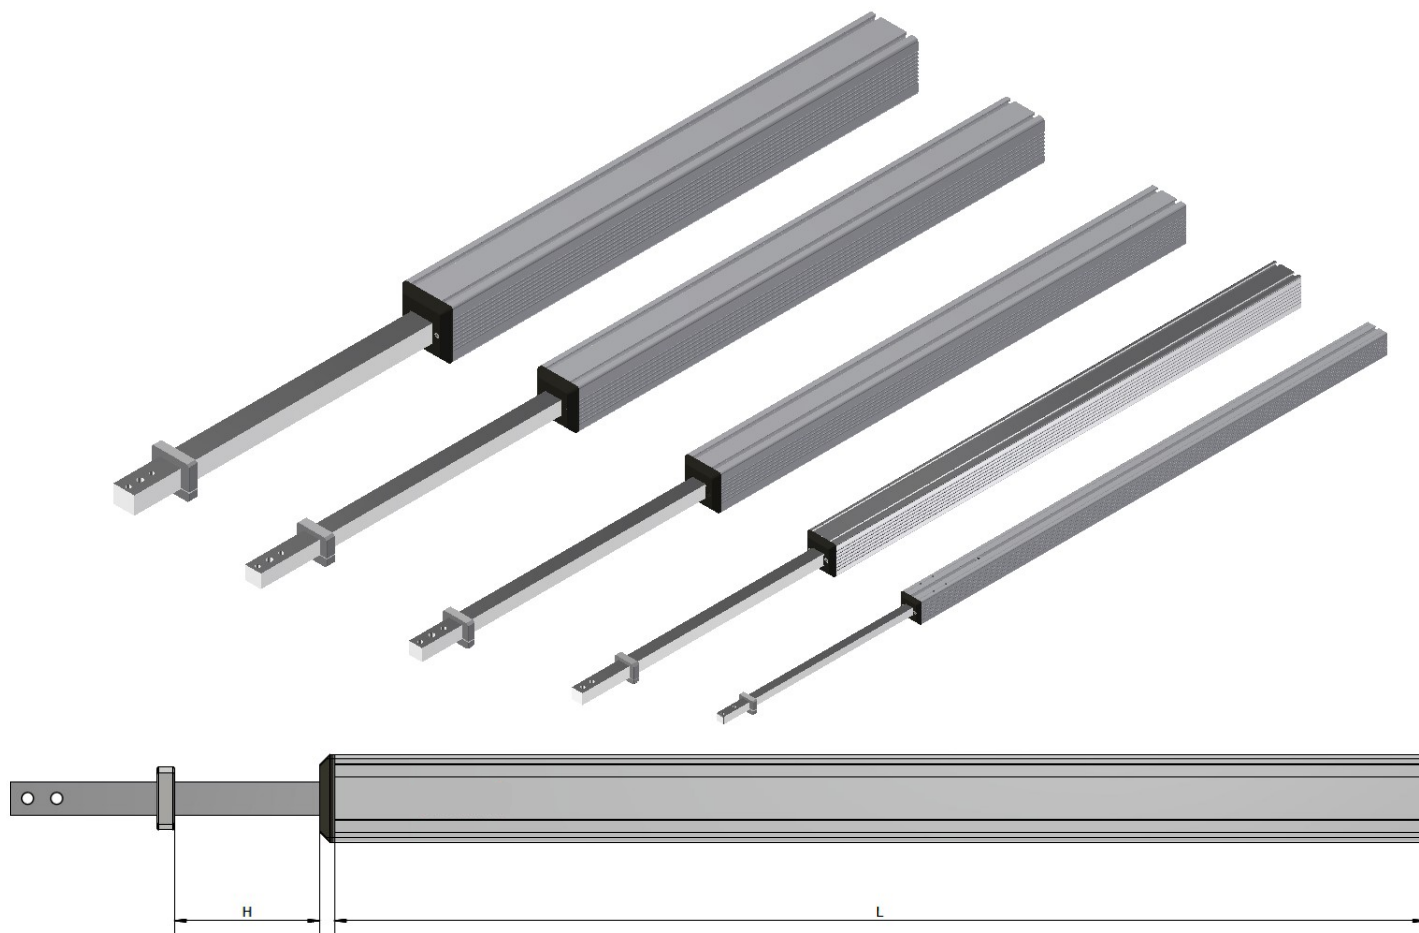

符合人体工程学的优点:

非常容易的处理如拧紧, 钻孔, 攻丝, 螺栓焊接等等
精确平稳运行的直线与密封的滚珠导轨导向系统
支持所有的扭矩作用力, 平衡作用力
保证工具精确的定位
最佳的接近零重力的平稳运行
负载可调节的
免维护的
可灵活的应用到您的工作场所


可靠性和功能:

平衡器选用IR高品质的产品
弹簧断裂的保证
高弹性低磨损的钢丝绳
重量无限调整
高要求的支架支柱保证可用的刚度
非常高的耐力
有行程可调的挡块
应用通用接口

型号	订货号	最大扭矩		最大有效载荷	标准行程
		垂直	横向		
YBA-B007-A015HL	YBA-B007-A015HL-H-L	10Nm	15Nm	20N	350mm
YBA-B007-A100HL	YBA-B007-A100HL-H-L	60Nm	100Nm	100N	400mm
YBA-B007-A200HL	YBA-B007-A200HL-H-L	160Nm	250Nm	200N	500mm
YBA-B007-A300HL	YBA-B007-A300HL-H-L	300Nm	500Nm	400N	500mm
YBA-B007-A500HL	YBA-B007-A500HL-H-L	500Nm	1000Nm	700N	500mm

注: H: 代表行程 L: 代表方管长度

YBA-B007-015

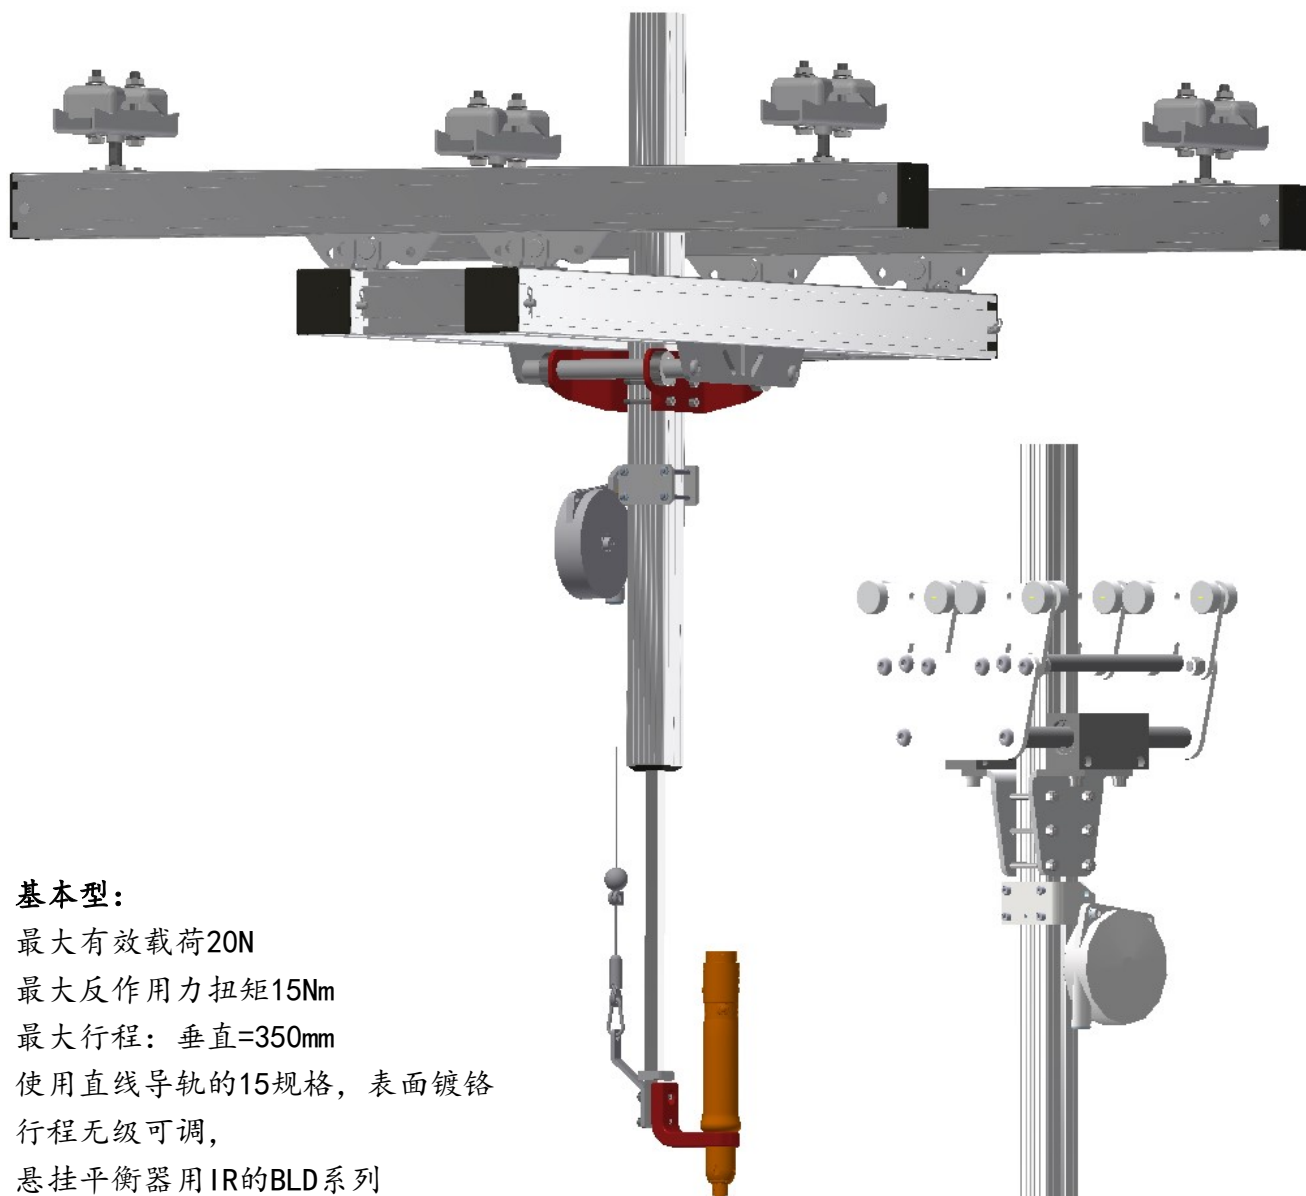

基本型:

最大有效载荷20N

最大反作用力扭矩15Nm


最大行程: 垂直=350mm

使用直线导轨的15规格, 表面镀铬

行程无级可调,

悬挂平衡器用IR的BLD系列

注: 弹簧平衡器可单独购买, 可参照我们单独样本

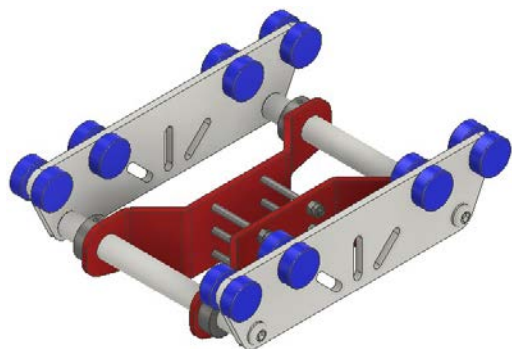


小车型号:

YBA-B007-015-L190

注 L长度可以指定尺寸

YBA-B007-015 (门架式)

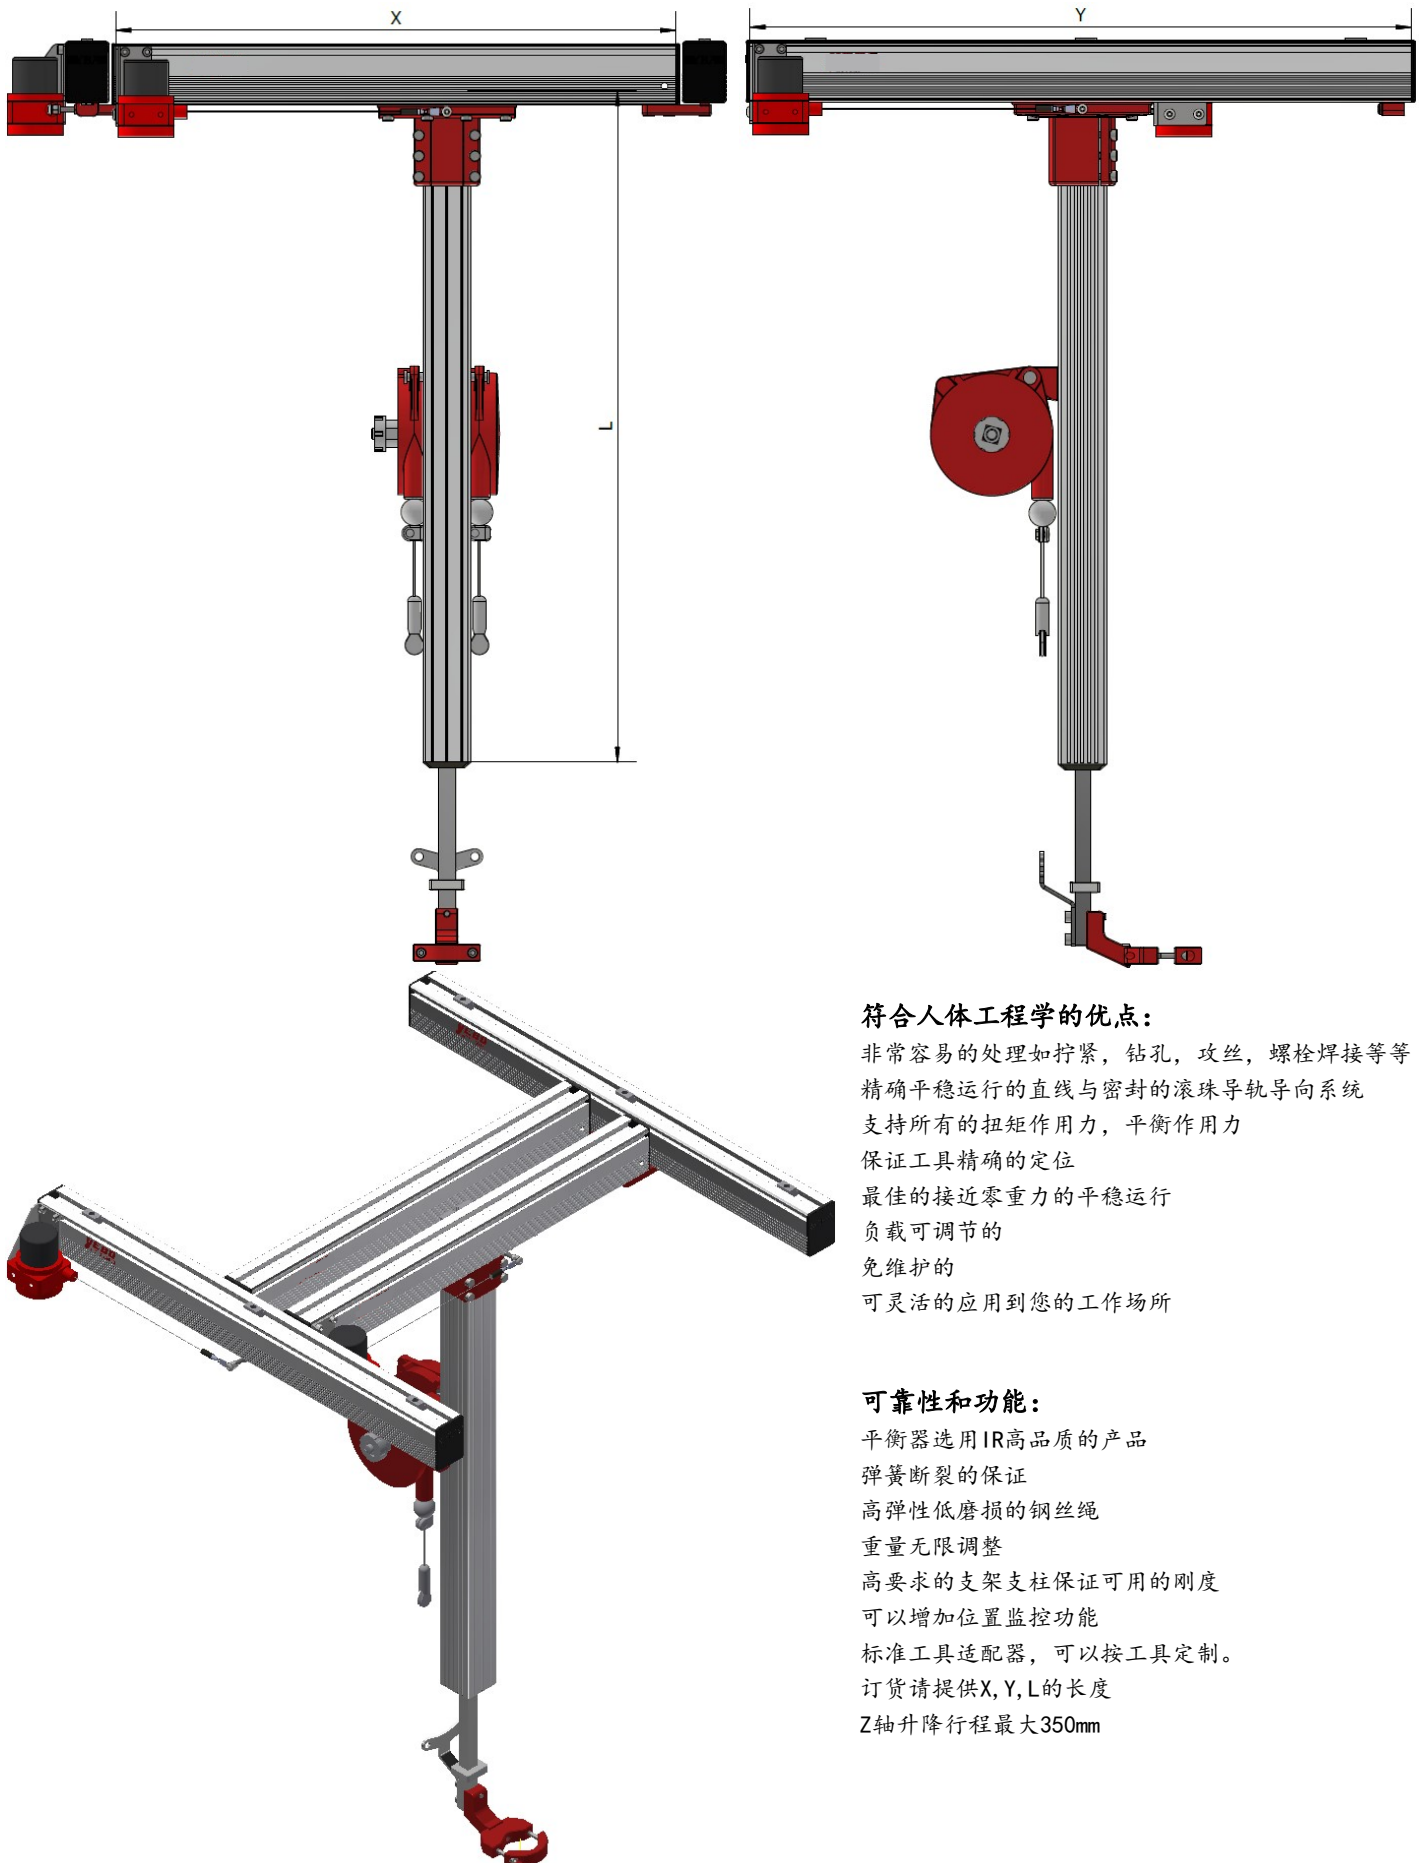


符合人体工程学的优点:

非常容易的处理如拧紧, 钻孔, 攻丝, 螺栓焊接等等
精确平稳运行的直线与密封的滚珠导轨导向系统
支持所有的扭矩作用力, 平衡作用力
保证工具精确的定位
最佳的接近零重力的平稳运行
负载可调节的
免维护的
可灵活的应用到您的工作场所

可靠性和功能:

平衡器选用IR高品质的产品
弹簧断裂的保证
高弹性低磨损的钢丝绳
重量无限调整
高要求的支架支柱保证可用的刚度
可以增加位置监控功能
标准工具适配器, 可以按工具定制。
订货请提供X, Y, L的长度
Z轴升降行程最大350mm

YBA-B007-100

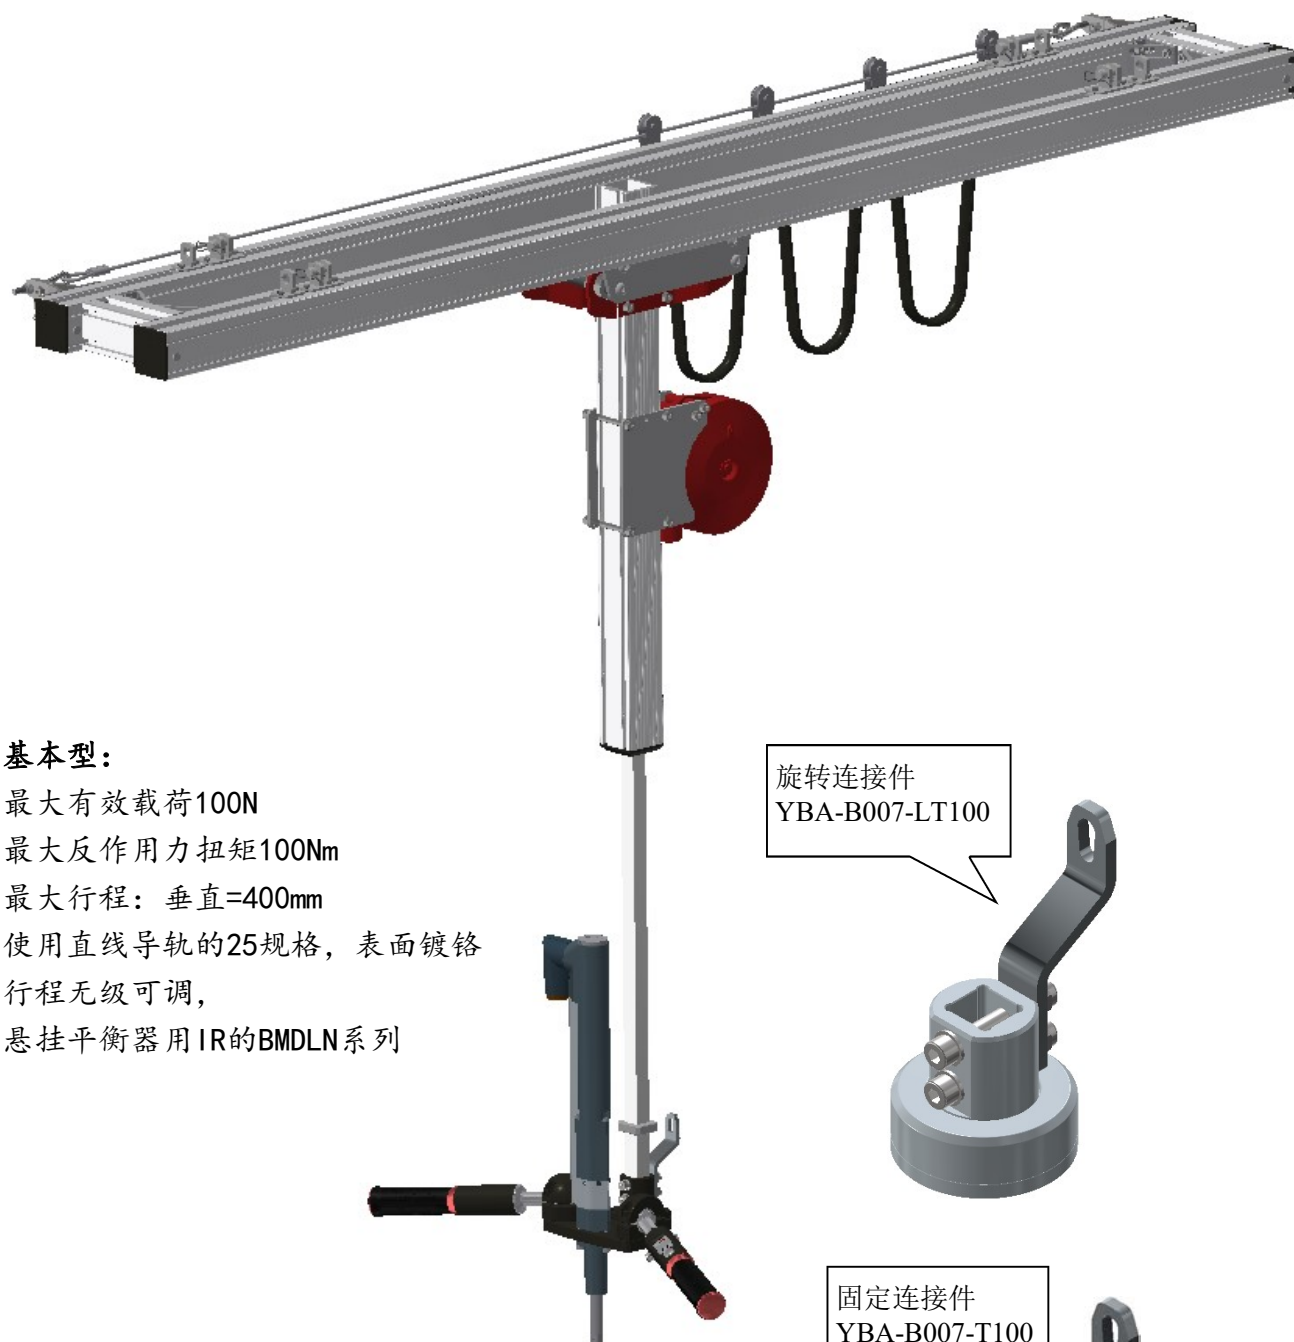

基本型:

最大有效载荷100N


最大反作用力扭矩100Nm

最大行程: 垂直=400mm


使用直线导轨的25规格, 表面镀铬
行程无级可调,

悬挂平衡器用IR的BMDLN系列

旋转连接件
YBA-B007-LT100


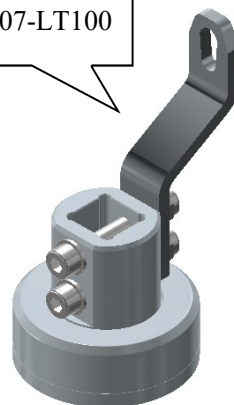


固定连接件
YBA-B007-T100

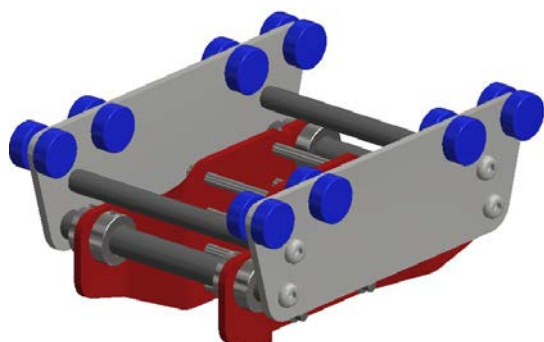

小车型号:
YBA-B007-100-L190
注 L长度可以指定尺寸

YBA-B007-100 (门架式)

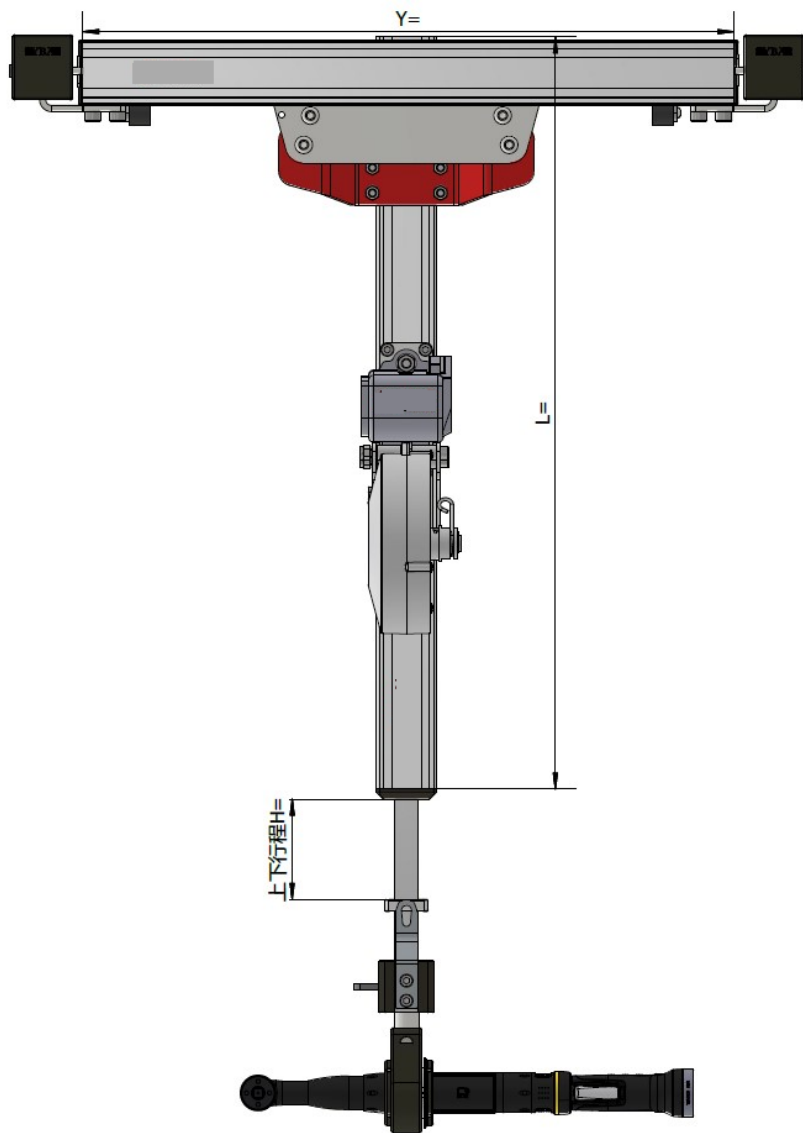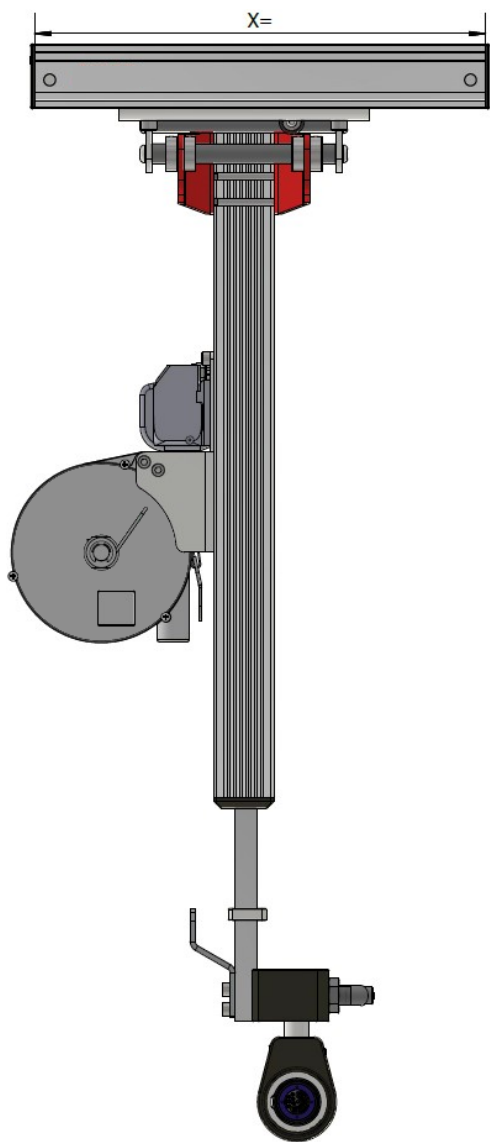


符合人体工程学的优点:

非常容易的处理如拧紧, 钻孔, 攻丝, 螺栓焊接等等
精确平稳运行的直线与密封的滚珠导轨导向系统
支持所有的扭矩作用力, 平衡作用力
保证工具精确的定位
最佳的接近零重力的平稳运行
负载可调节的
免维护的
可灵活的应用到您的工作场所


可靠性和功能:

平衡器选用IR高品质的产品
弹簧断裂的保证
高弹性低磨损的钢丝绳
重量无限调整
高要求的支架支柱保证可用的刚度
可以增加位置监控功能
多种工具适配器可供选择, 可以按工具定制。
订货请提供X, Y, L的长度
Z轴升降行程H可以指定

YBA-B007-200

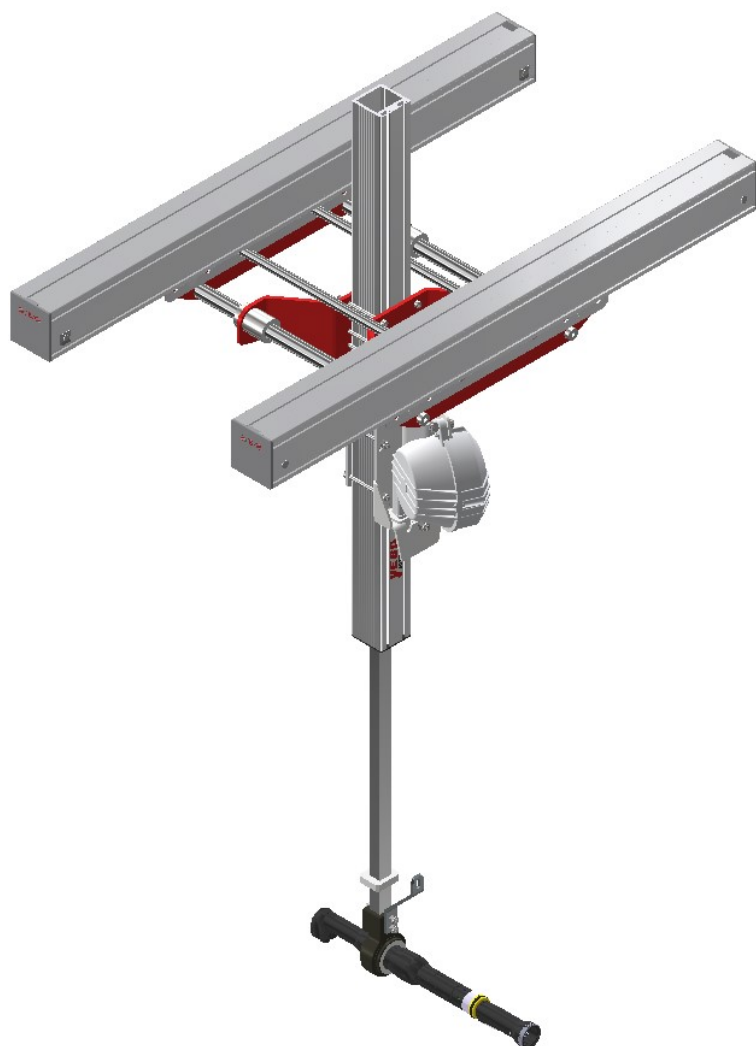

旋转连接件
YBA-B007-LT200

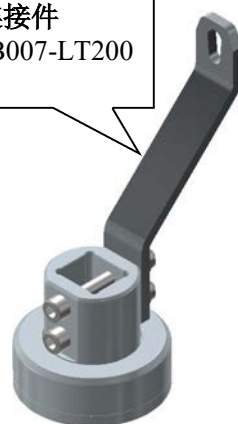

固定连接件
YBA-B007-T200



基本型:

最大有效载荷200N

最大反作用力扭矩250Nm


最大行程: 垂直=500mm

使用直线导轨的30规格, 表面镀铬


行程无级可调,

悬挂平衡器用IR的BHD系列


助力臂小车
YBA-B007-200-L450

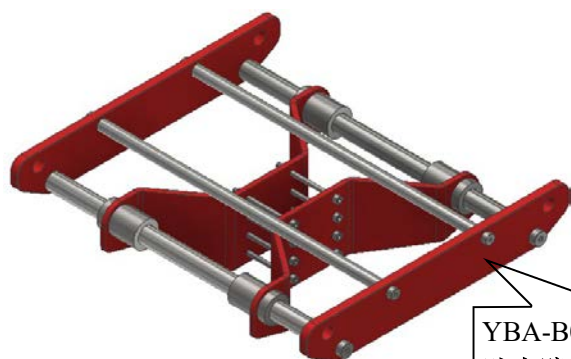

YBA-B007-200-L550-H200
助力臂小车 可移动型

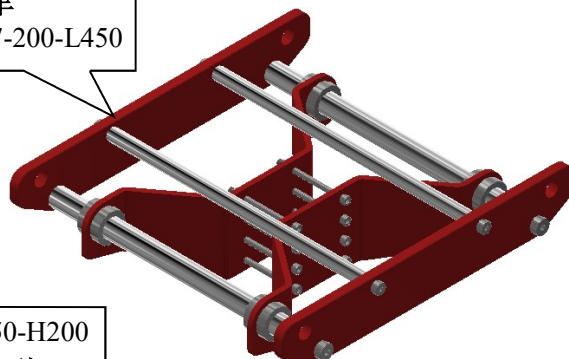

YBA-B007-300

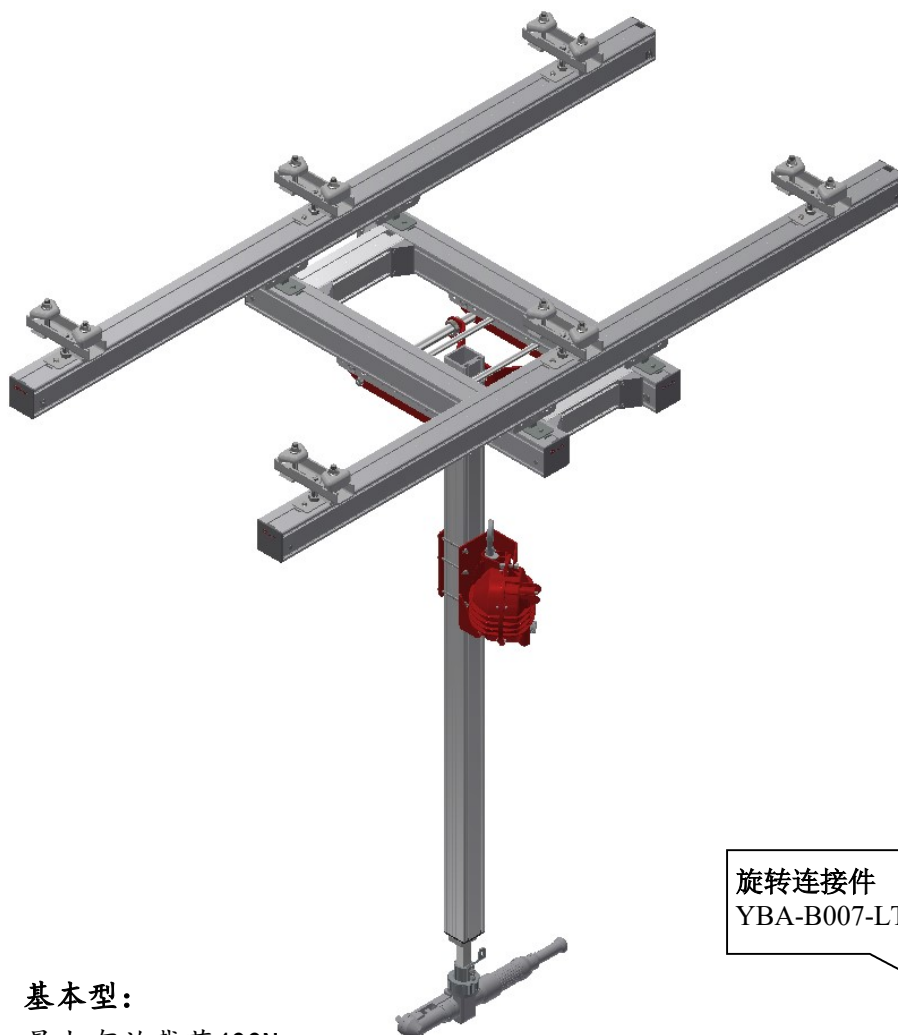


基本型:

最大有效载荷400N

最大反作用力扭矩500Nm

最大行程: 垂直=500mm

使用直线导轨的35规格, 表面镀铬
行程无级可调,

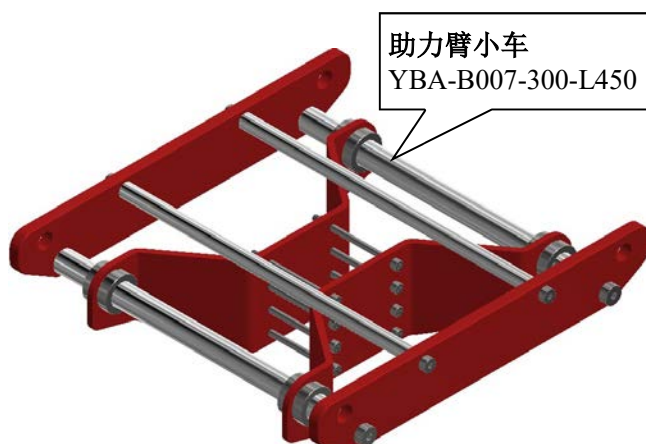


助力臂小车
YBA-B007-300-L450


旋转连接件
YBA-B007-LT300



固定连接件
YBA-B007-T300

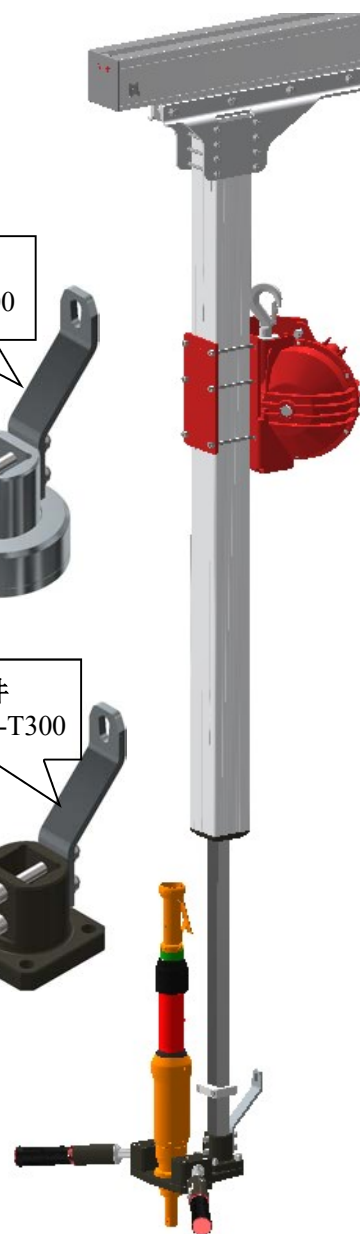

YBA-B007-500

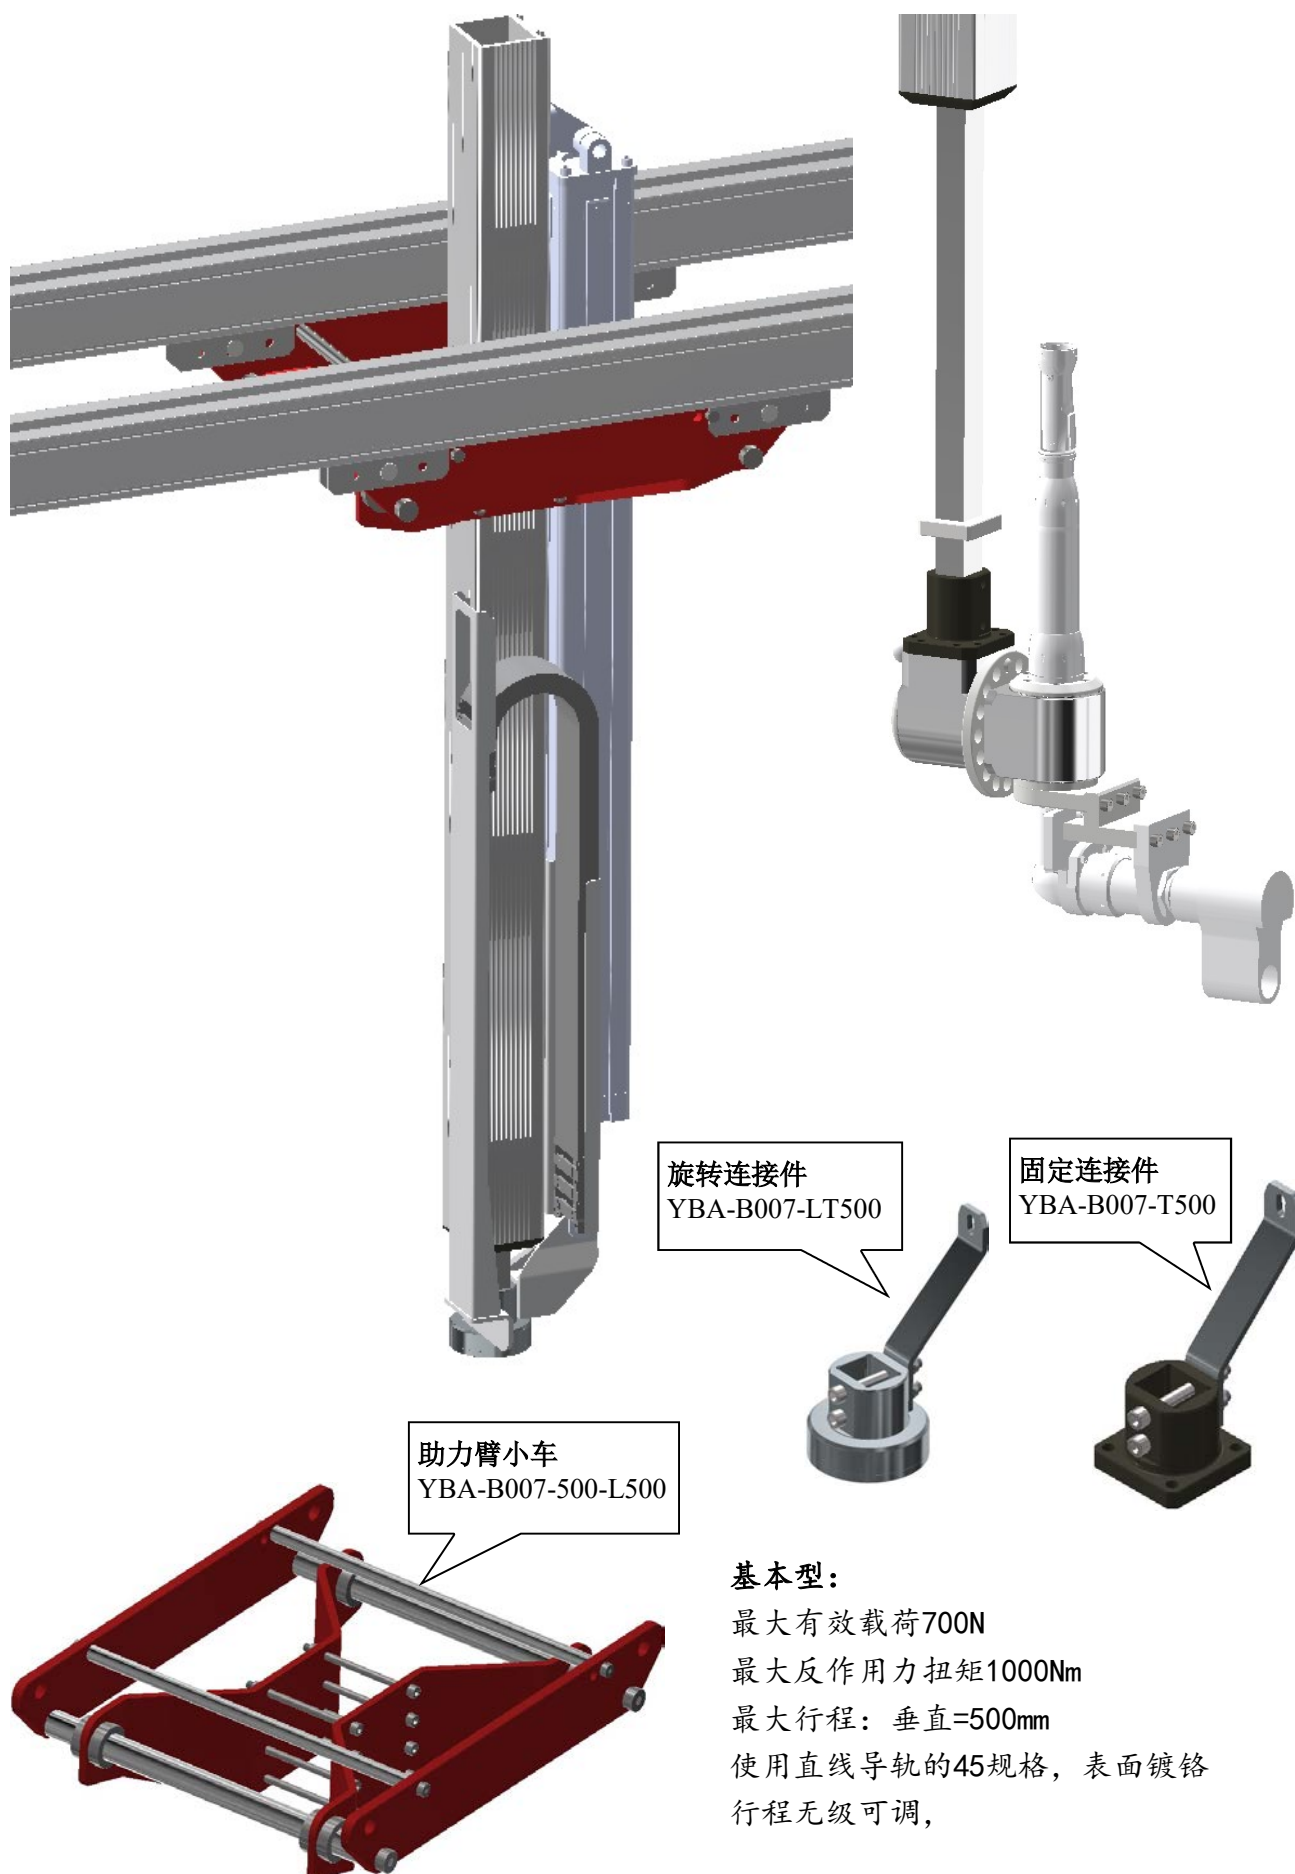

基本型:


最大有效载荷700N

最大反作用力扭矩1000Nm

最大行程: 垂直=500mm

使用直线导轨的45规格, 表面镀铬
行程无级可调,

重载升降臂 YBA-B007-MABC

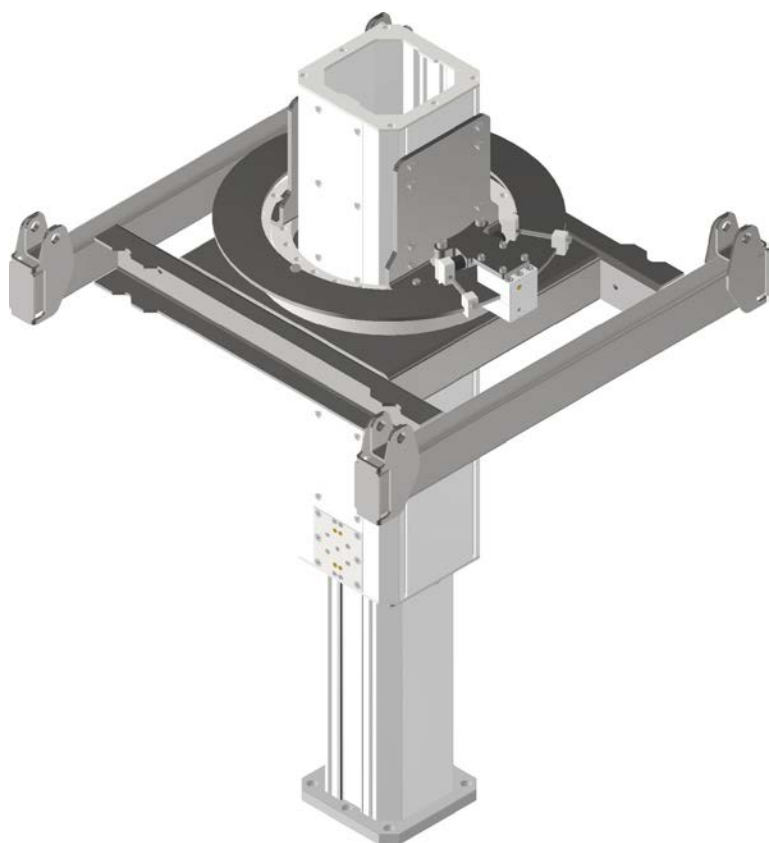

订货型号示例:

- YBA-B007-MABC1000-H0600
- YBA-B007-MAB1000-H0600
- YBA-B007-MBC1500-H1000

型号说明:

- YBA-B007-MABC1000-H0600

主臂长度

伸缩行程



B007-MABC

B007-MBC

B007-MAB

升降助力臂B007



反作用力助力臂 B008



专利产品仿制必究
证书号码:

ZL201430313796.7

ZL201520628070.1

ZL201530075203.2

ZL201530310759.5


ZL201630486987.2

ZL201630475999.5

型号	类别	最大扭矩		最大有效载荷	上下行程	横向行程
		垂直	横向			
YBA-B008-010	基本型	10Nm	5Nm	40N	400mm	300mm
YBA-B008-010J	基本经济型	10Nm	5Nm	40N	400mm	300mm
YBA-B008-010B	双立柱型	15Nm	8Nm	35N	400mm	300mm
YBA-B008-010BJ	双立柱经济型	15Nm	8Nm	35N	400mm	300mm
YBA-B008-040	基本型	40Nm	30Nm	80N	450mm	500mm
YBA-B008-040J	基本经济型	40Nm	30Nm	80N	450mm	500mm
YBA-B008-040B	双立柱型	50Nm	35Nm	70N	450mm	500mm
YBA-B008-040BJ	双立柱经济型	50Nm	35Nm	70N	450mm	500mm
YBA-B008-040P	定位型	40Nm	30Nm	80N	450mm	500mm
YBA-B008-040PJ	定位经济型	40Nm	30Nm	80N	450mm	500mm
YBA-B008-080	基本型	80Nm	40Nm	150N	500mm	500mm
YBA-B008-080J	基本经济型	80Nm	40Nm	150N	500mm	500mm
YBA-B008-080B	双立柱型	90Nm	50Nm	150N	500mm	500mm
YBA-B008-080BJ	双立柱经济型	90Nm	50Nm	150N	500mm	500mm
YBA-B008-080P	定位型	80Nm	40Nm	150N	500mm	500mm
YBA-B008-080PJ	定位经济型	80Nm	40Nm	150N	500mm	500mm
YBA-B008-150	基本型	150Nm	100Nm	250N	500mm	500mm
YBA-B008-150J	基本经济型	150Nm	100Nm	250N	500mm	500mm
YBA-B008-150B	双立柱型	180Nm	120Nm	250N	500mm	500mm
YBA-B008-150BJ	双立柱经济型	180Nm	120Nm	250N	500mm	500mm
YBA-B008-150P	定位型	150Nm	100Nm	250N	500mm	500mm
YBA-B008-150PJ	定位经济型	150Nm	100Nm	250N	500mm	500mm
YBA-B008-500	基本型	500Nm	250Nm	750N	500mm	500mm
YBA-B008-500J	基本经济型	500Nm	250Nm	750N	500mm	500mm
YBA-B008-500B	双立柱型	600Nm	300Nm	750N	500mm	500mm
YBA-B008-500BJ	双立柱经济型	600Nm	300Nm	750N	500mm	500mm
YBA-B008-500P	定位型	500Nm	250Nm	750N	500mm	500mm
YBA-B008-500PJ	定位经济型	500Nm	250Nm	750N	500mm	500mm

如有技术更改, 该内容可能有所不同。待所有的技术修改后, 做该内容的更新加以区分。

反作用力助力臂 B008（TA系列）

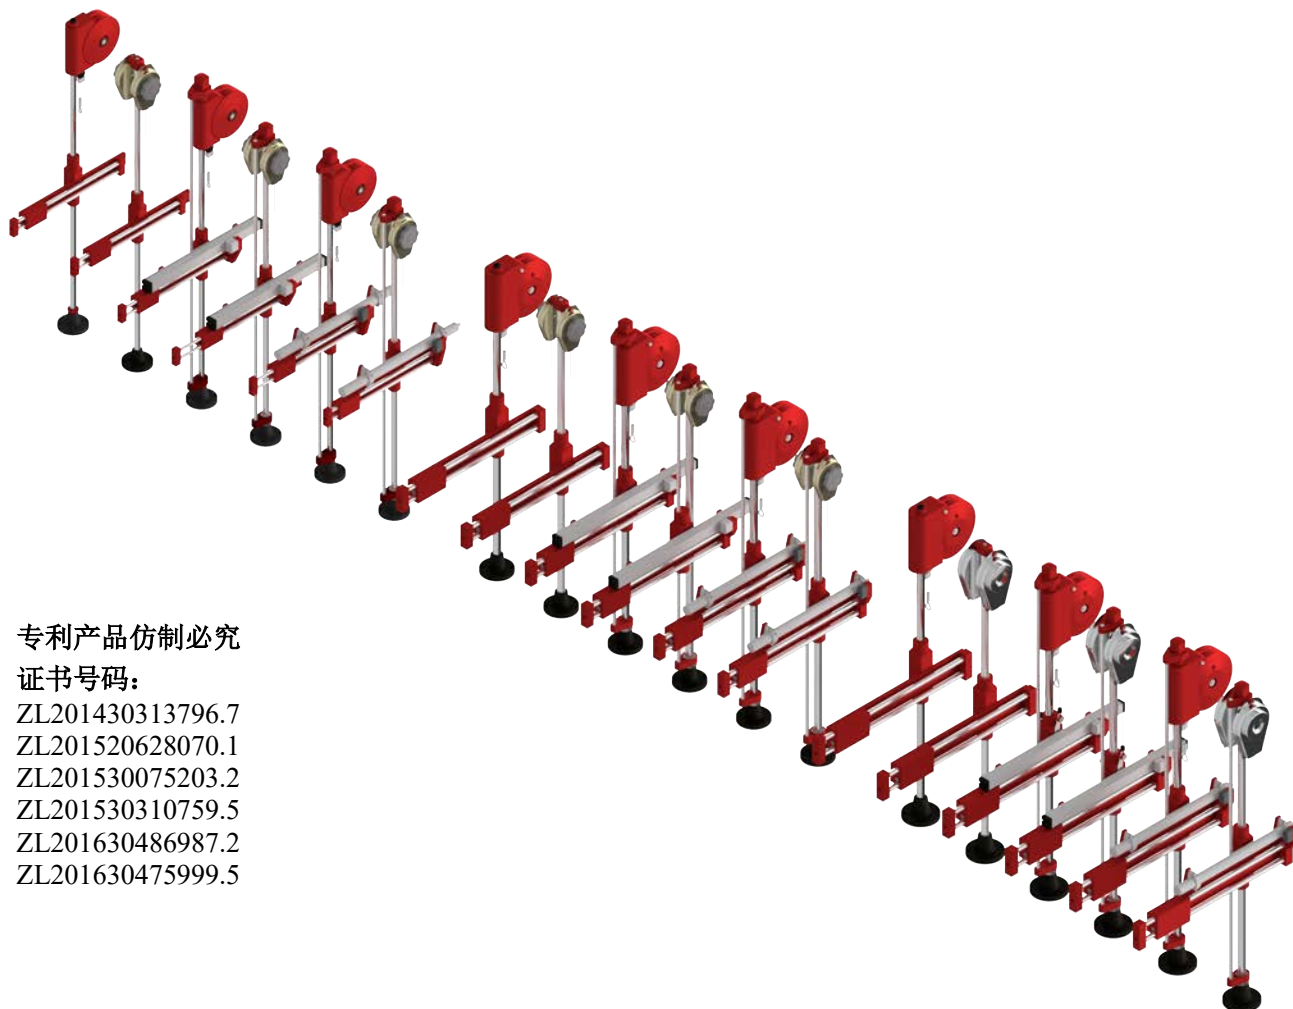

专利产品仿制必究

证书号码:

ZL201430313796.7

ZL201520628070.1

ZL201530075203.2


ZL201530310759.5

ZL201630486987.2

ZL201630475999.5

型号	类别	最大扭矩		最大有效载荷	上下行程	横向行程
		垂直	横向			
YBA-B008-TA025Z1	经济型	25Nm	20Nm	40N	600mm	300mm
YBA-B008-TA025Z2	高配型	25Nm	20Nm	40N	500mm	300mm
YBA-B008-TA025-P3A	经济型A	25Nm	20Nm	40N	600mm	300mm
YBA-B008-TA025-P3B	经济型B	25Nm	20Nm	40N	600mm	300mm
YBA-B008-TA025-P4A	高配型A	25Nm	20Nm	40N	500mm	300mm
YBA-B008-TA025-P4B	高配型B	25Nm	20Nm	40N	500mm	300mm
YBA-B008-TA050Z1	经济型	50Nm	35Nm	80N	500mm	400mm
YBA-B008-TA050Z2	高配型	50Nm	35Nm	80N	500mm	400mm
YBA-B008-TA050-P3A	经济型A	50Nm	35Nm	80N	500mm	400mm
YBA-B008-TA050-P3B	经济型B	50Nm	35Nm	80N	500mm	400mm
YBA-B008-TA050-P4A	高配型A	50Nm	35Nm	80N	500mm	400mm
YBA-B008-TA050-P4B	高配型B	50Nm	35Nm	80N	500mm	400mm
YBA-B008-TA100Z1	经济型	100Nm	60Nm	150N	500mm	400mm
YBA-B008-TA100Z2	高配型	100Nm	60Nm	150N	500mm	400mm
YBA-B008-TA100-P3A	经济型A	100Nm	60Nm	150N	500mm	400mm
YBA-B008-TA100-P3B	经济型B	100Nm	60Nm	150N	500mm	400mm
YBA-B008-TA100-P4A	高配型A	100Nm	60Nm	150N	500mm	400mm
YBA-B008-TA100-P4B	高配型B	100Nm	60Nm	150N	500mm	400mm

反作用力助力臂 B008（TA系列）

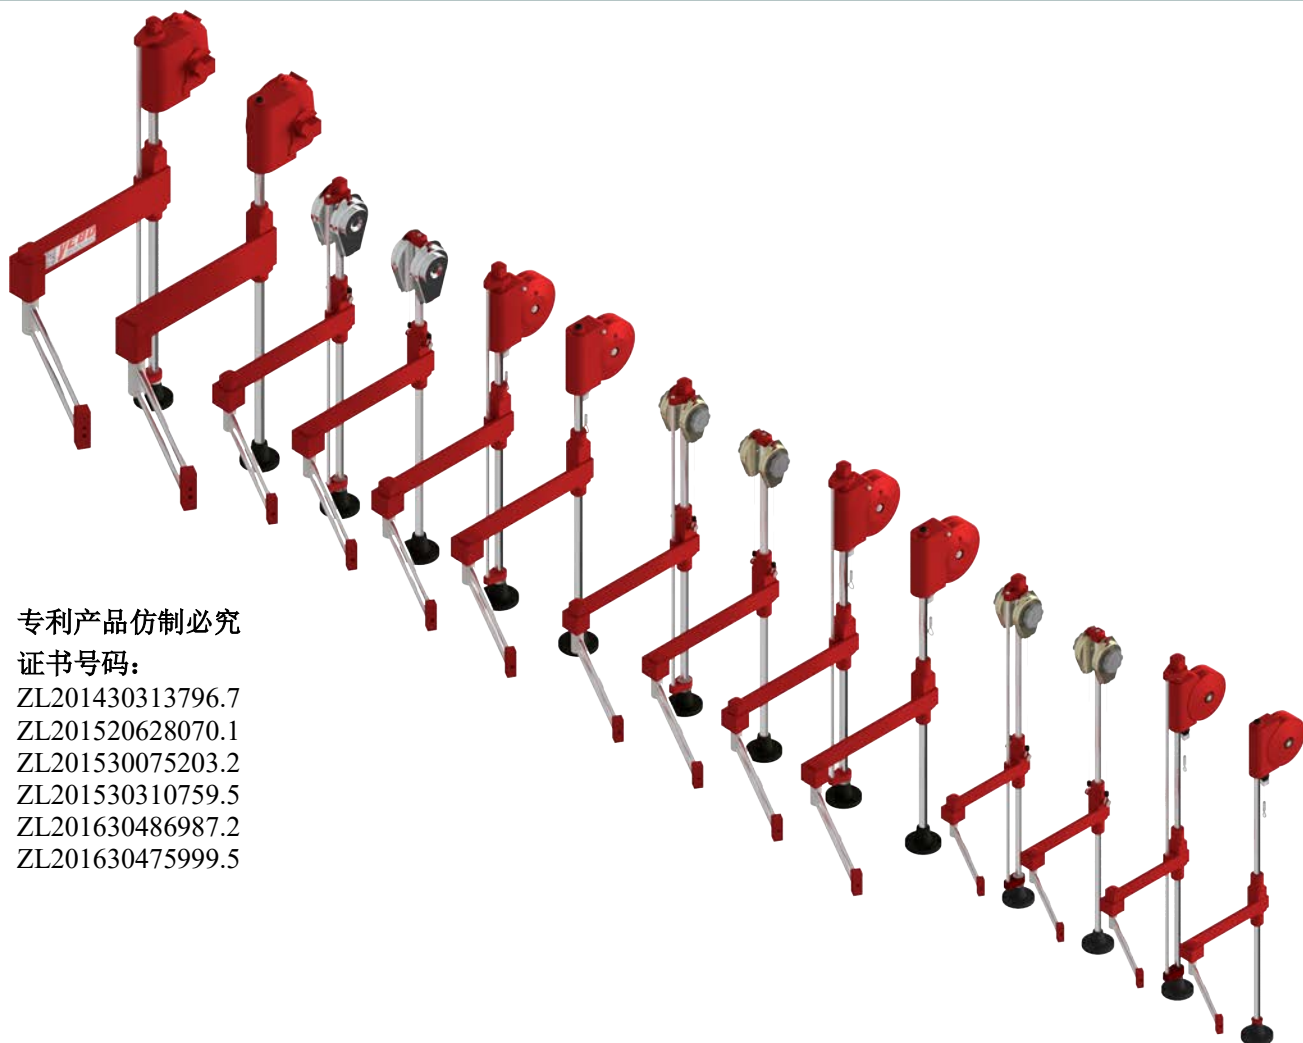

专利产品仿制必究

证书号码:

ZL201430313796.7

ZL201520628070.1

ZL201530075203.2


ZL201530310759.5

ZL201630486987.2

ZL201630475999.5

型号	类别	最大扭矩		最大有效载荷	上下行程	横向半径
		垂直	横向			
YBA-B008-TA025W1	经济型	25Nm	20Nm	40N	600mm	R550mm
YBA-B008-TA025W2	高配型	25Nm	20Nm	40N	500mm	R550mm
YBA-B008-TA025W-P1	经济型	25Nm	20Nm	40N	600mm	R550mm
YBA-B008-TA025W-P2	高配型	25Nm	20Nm	40N	600mm	R550mm
YBA-B008-TA050W1	经济型	50Nm	35Nm	80N	500mm	R830mm
YBA-B008-TA050W2	高配型	50Nm	35Nm	80N	500mm	R830mm
YBA-B008-TA050W-P1	经济型	50Nm	35Nm	80N	500mm	R830mm
YBA-B008-TA050W-P2	高配型	50Nm	35Nm	80N	500mm	R830mm
YBA-B008-TA100W1	经济型	100Nm	60Nm	150N	500mm	R850mm
YBA-B008-TA100W2	高配型	100Nm	60Nm	150N	500mm	R850mm
YBA-B008-TA100W-P1	经济型	100Nm	60Nm	150N	500mm	R850mm
YBA-B008-TA100W-P2	高配型	100Nm	60Nm	150N	500mm	R850mm
YBA-B008-TA200W1	经济型	200Nm	120Nm	250N	500mm	R1030mm
YBA-B008-TA200W-P1	经济型	200Nm	120Nm	250N	500mm	R1030mm

反作用力助力臂 B008（C系列）

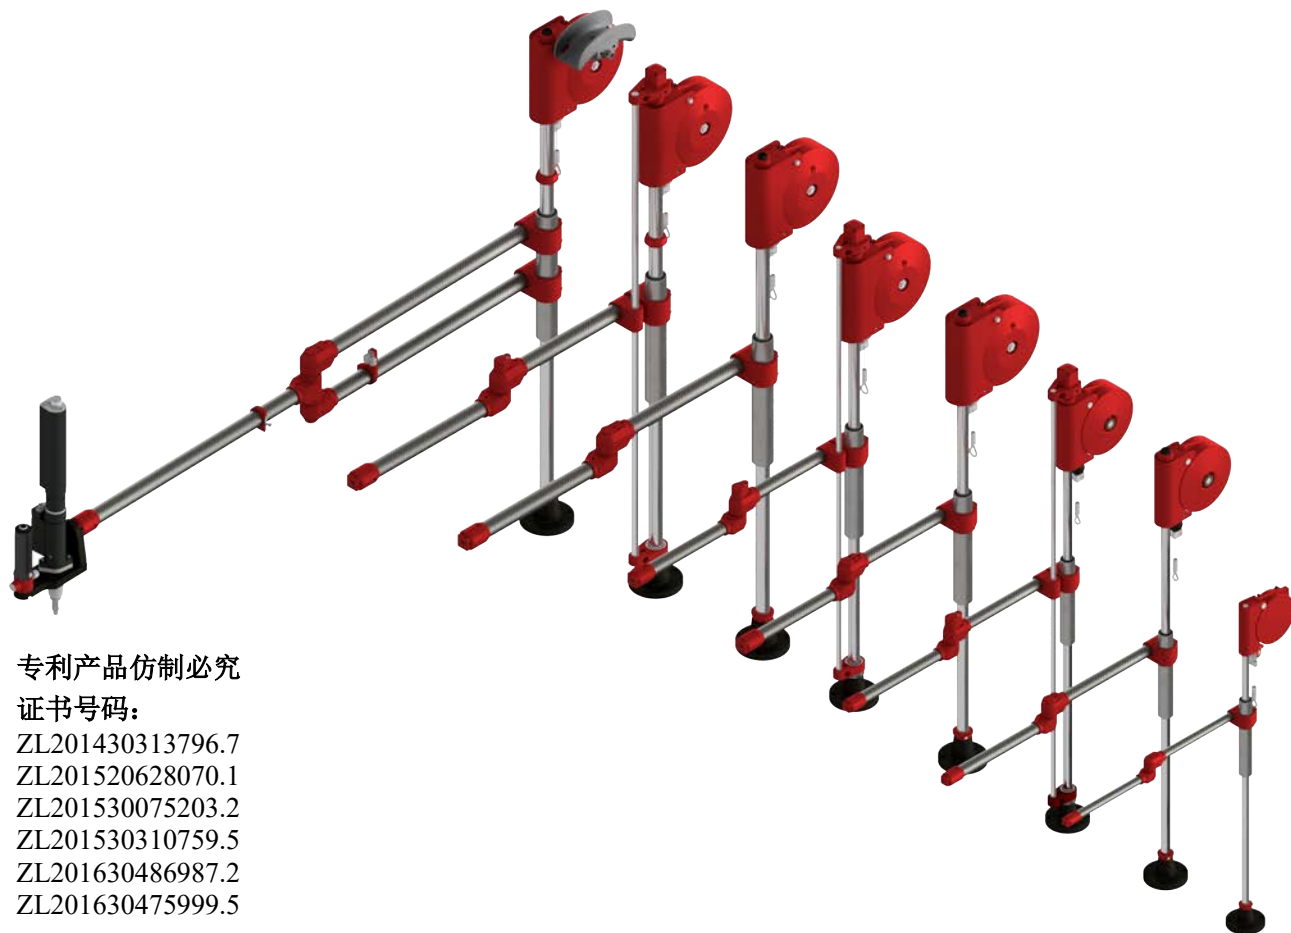

专利产品仿制必究

证书号码:

ZL201430313796.7

ZL201520628070.1

ZL201530075203.2



ZL201530310759.5

ZL201630486987.2

ZL201630475999.5

型号	类别	最大扭矩		最大有效载荷	上下行程	横向半径
		垂直	横向			
YBA-B008-010C	高配型	10Nm		15N	400mm	R480mm
YBA-B008-010CJ	经济型	10Nm		15N	400mm	R480mm
YBA-B008-040C	高配型	40Nm		35N	500mm	R590mm
YBA-B008-040CJ	经济型	40Nm		35N	500mm	R590mm
YBA-B008-040PC	定位高配型	40Nm		35N	500mm	R590mm
YBA-B008-040PCJ	定位经济型	40Nm		35N	500mm	R590mm
YBA-B008-080C	高配型	80Nm		50N	500mm	R680mm
YBA-B008-080CJ	经济型	80Nm		50N	500mm	R680mm
YBA-B008-080PC	定位高配型	80Nm		50N	500mm	R680mm
YBA-B008-080PCJ	定位经济型	80Nm		50N	500mm	R680mm
YBA-B008-150C	高配型	150Nm		70N	500mm	R800mm
YBA-B008-150CJ	经济型	150Nm		70N	500mm	R800mm
YBA-B008-150PC	定位高配型	150Nm		70N	500mm	R800mm
YBA-B008-150PCJ	定位经济型	150Nm		70N	500mm	R800mm
YBA-B008-150C-R1300	高配型	150Nm		50N	500mm	R1300mm
YBA-B008-150PC-R1300	定位高配型	150Nm		50N	500mm	R1300mm


反作用力助力臂 B008 (Y系列)

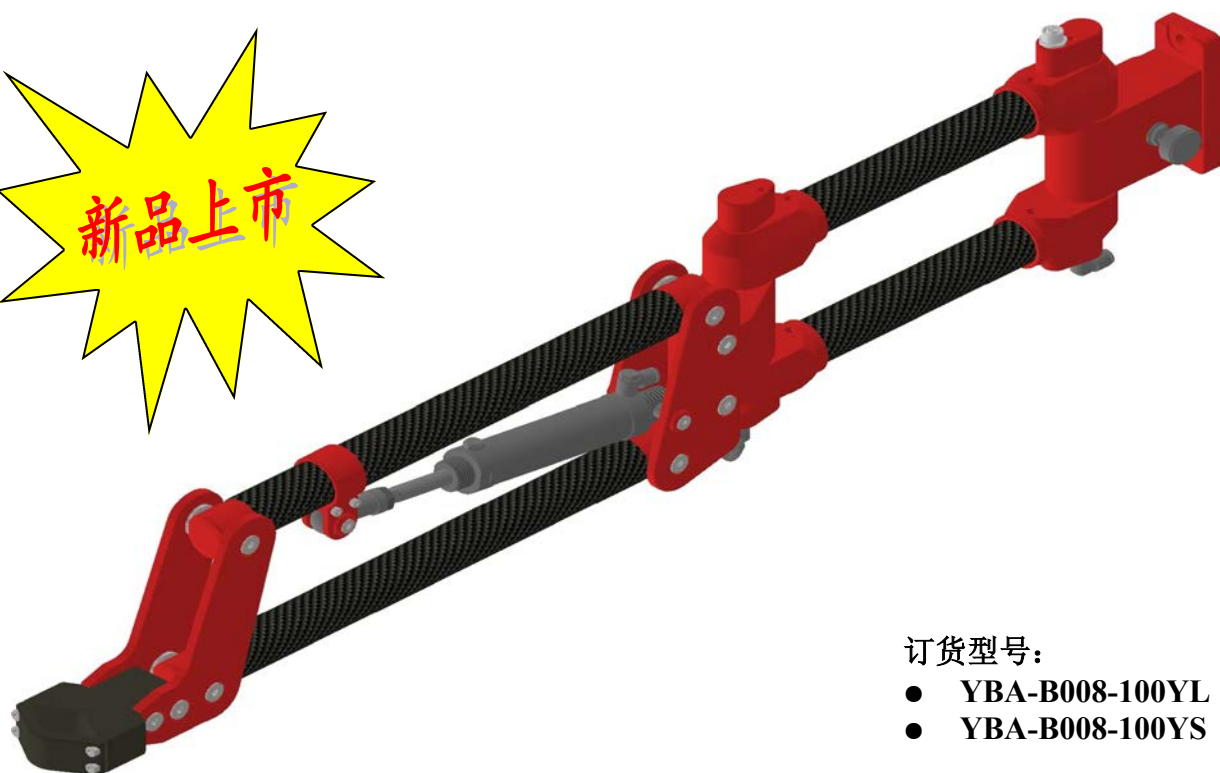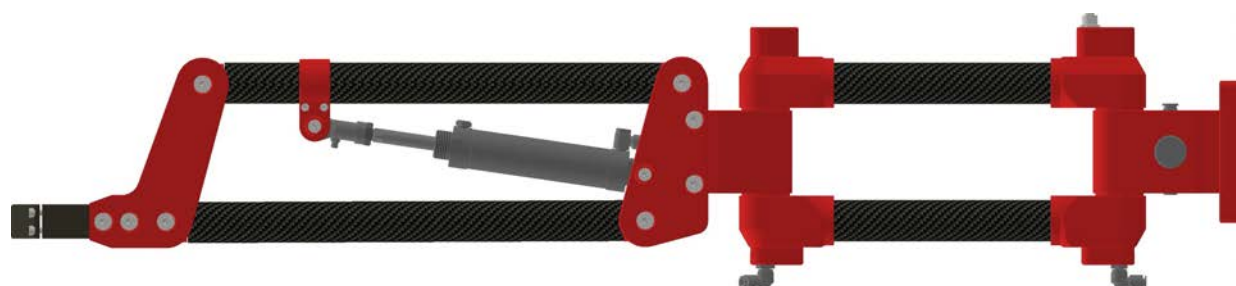

订货型号:

- YBA-B008-100YL
- YBA-B008-100YS

反作用力助力臂 B008 附件

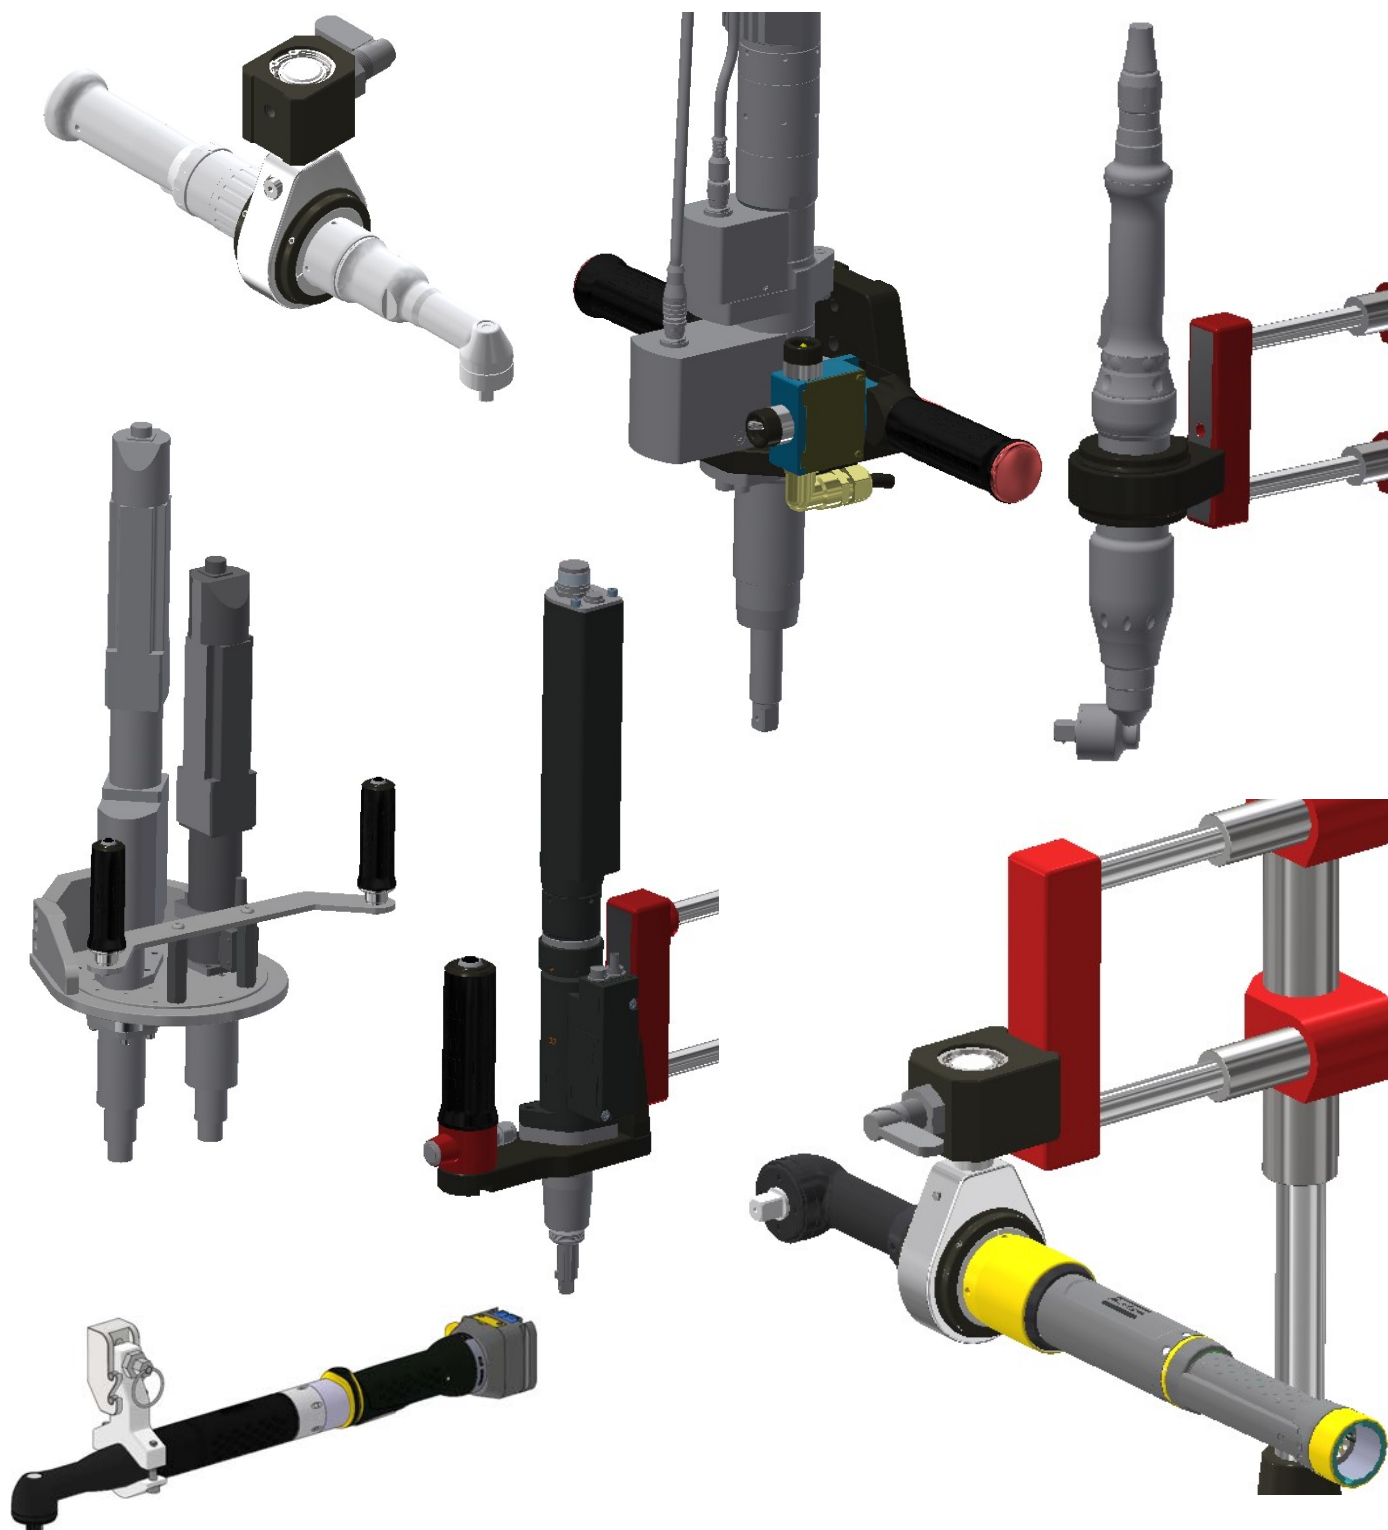

			
YBA-B008-J001	YBA-B008-J002	YBA-B008-J003	YBA-B008-JK001
直径范围25-40mm	直径范围30-55mm	直径范围30-55mm	直径范围25-50mm

碳力臂 B009

专利产品仿制必究

证书号码:

ZL201420492274.2

ZL201430313567.5

ZL201630658602.6

ZL201720053415.4


Carbo arm®



型号	订货号	最大扭矩	L min	L max	伸缩行程
YBA-B009-CA020A	B009-CA020A	20Nm	460mm	1000mm	540mm
YBA-B009-CA020B	B009-CA020B	20Nm	627mm	1500mm	873mm
YBA-B009-CA020C	B009-CA020C	15Nm	794mm	2000mm	1206mm
YBA-B009-CA055A	B009-CA055A	55Nm	559mm	1250mm	691mm
YBA-B009-CA055B	B009-CA055B	55Nm	743mm	1800mm	1057mm
YBA-B009-CA055C	B009-CA055C	35Nm	943mm	2400mm	1457mm
YBA-B009-CA100A	B009-CA100A	100Nm	572mm	1250mm	678mm
YBA-B009-CA100B	B009-CA100B	80Nm	756mm	1800mm	1044mm
YBA-B009-CA100C	B009-CA100C	60Nm	956mm	2400mm	1444mm
YBA-B009-CA220A	B009-CA220A	220Nm	578mm	1250mm	672mm
YBA-B009-CA220B	B009-CA220B	180Nm	762mm	1800mm	1038mm
YBA-B009-CA220C	B009-CA220C	160Nm	962mm	2400mm	1438mm
YBA-B009-CA400A	B009-CA400A	400Nm	701mm	1250mm	549mm
YBA-B009-CA400B	B009-CA400B	350Nm	885mm	1800mm	915mm
YBA-B009-CA400C	B009-CA400C	300Nm	1085mm	2400mm	1315mm

碳力臂 B009（定位型）

Carbo arm®

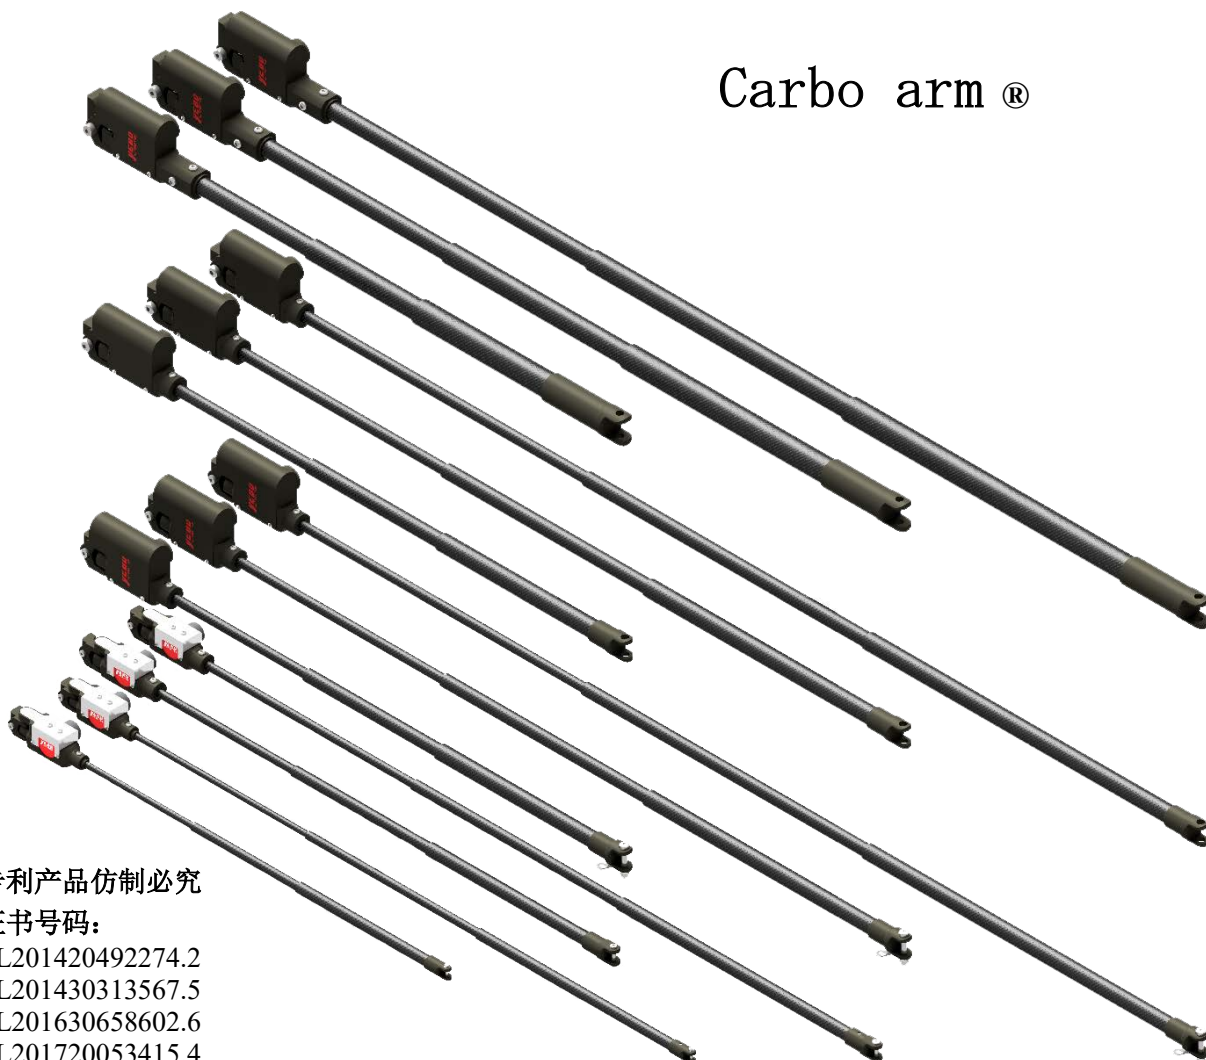

专利产品仿制必究

证书号码:

ZL201420492274.2

ZL201430313567.5

ZL201630658602.6

ZL201720053415.4

型号	订货号	最大扭矩	L min	L max	伸缩行程
YBA-B009-CA020AP	B009-CA020AP	20Nm	587mm	1127mm	540mm
YBA-B009-CA020BP	B009-CA020BP	20Nm	809mm	1682mm	873mm
YBA-B009-CA055AP	B009-CA055AP	55Nm	688mm	1379mm	691mm
YBA-B009-CA055BP	B009-CA055BP	55Nm	872mm	1929mm	1057mm
YBA-B009-CA100AP	B009-CA100AP	100Nm	732mm	1410mm	678mm
YBA-B009-CA100BP	B009-CA100BP	80Nm	920mm	1960mm	1044mm
YBA-B009-CA100CP	B009-CA100CP	60Nm	1116mm	2560mm	1444mm
YBA-B009-CA220AP	B009-CA220AP	220Nm	738mm	1410mm	672mm
YBA-B009-CA220BP	B009-CA220BP	180Nm	922mm	1960mm	1038mm
YBA-B009-CA220CP	B009-CA220CP	160Nm	1122mm	2560mm	1438mm
YBA-B009-CA400AP	B009-CA400AP	400Nm	840mm	1389mm	549mm
YBA-B009-CA400BP	B009-CA400BP	350Nm	1024mm	1939mm	915mm
YBA-B009-CA400CP	B009-CA400CP	300Nm	1224mm	2539mm	1315mm

碳力臂 B009 附件

			
YBA-B009-020-C001	YBA-B009-020-C002	YBA-B009-055-C001	YBA-B009-055-C002
直径范围23-45mm	直径范围23-45mm	直径范围27-50mm	直径范围25-50mm
			
YBA-B009-055-C003	YBA-B009-055-C004	YBA-B009-100-C001	YBA-B009-220-C001
适用直轴	直径范围27-50mm	直径范围30-60mm	直径范围32-60mm
			
YBA-B009-220-C002	YBA-B009-400-C002	YBA-B009-HFT-300M120-A-20	YBA-B009-HFT-200M120-A-20
直径范围32-60mm	APEX 直径55.9mm	DDK 300Nm	DDK 200Nm
			
YBA-B009-FA-ESA150S	YBA-B009-EID65-900		
BOSCH ESA150	DESOUTTER EID65-900		




经济型旋转适配

- YBA-B009-FA-505-390
- YBA-B009-FA-505-400
- YBA-B009-FA-505-408
- YBA-B009-FA-560-437
- YBA-B009-FA-560-446
- YBA-B009-FA-560-455
- YBA-B009-FA-560-470
- YBA-B009-FA-615-480
- YBA-B009-FA-615-500
- YBA-B009-FA-615-520
- YBA-B009-FA-675-550
- YBA-B009-FA-675-558

SPC-COM

Screw Position System - Compact

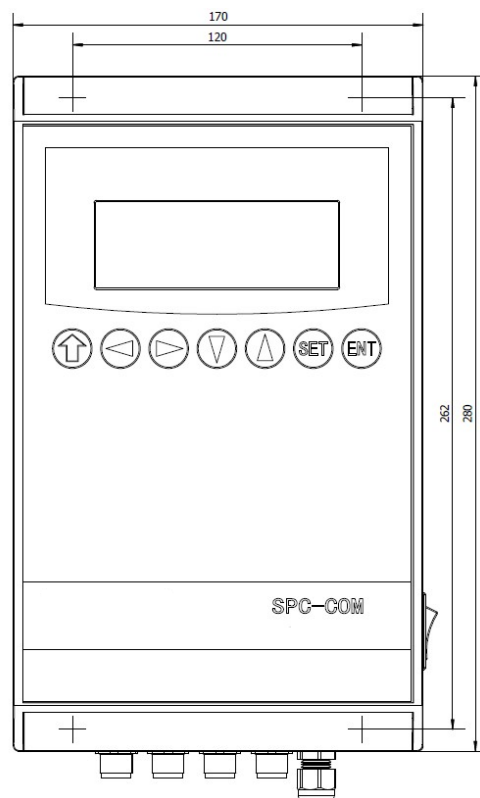

定位控制器

订货型号: YBA-SPC-COM-WB01

- 供电电源: 220V
- 数字I/O输入输出
- 0~10V模拟量输入 (最多3路)



送钉模组 B010

专利产品仿制必究

证书号码:

ZL201620701479.6

ZL201620701496.X


ZL201630304186.X

ZL201630304168.1

ZL201630658604.5



涂胶模组 B011

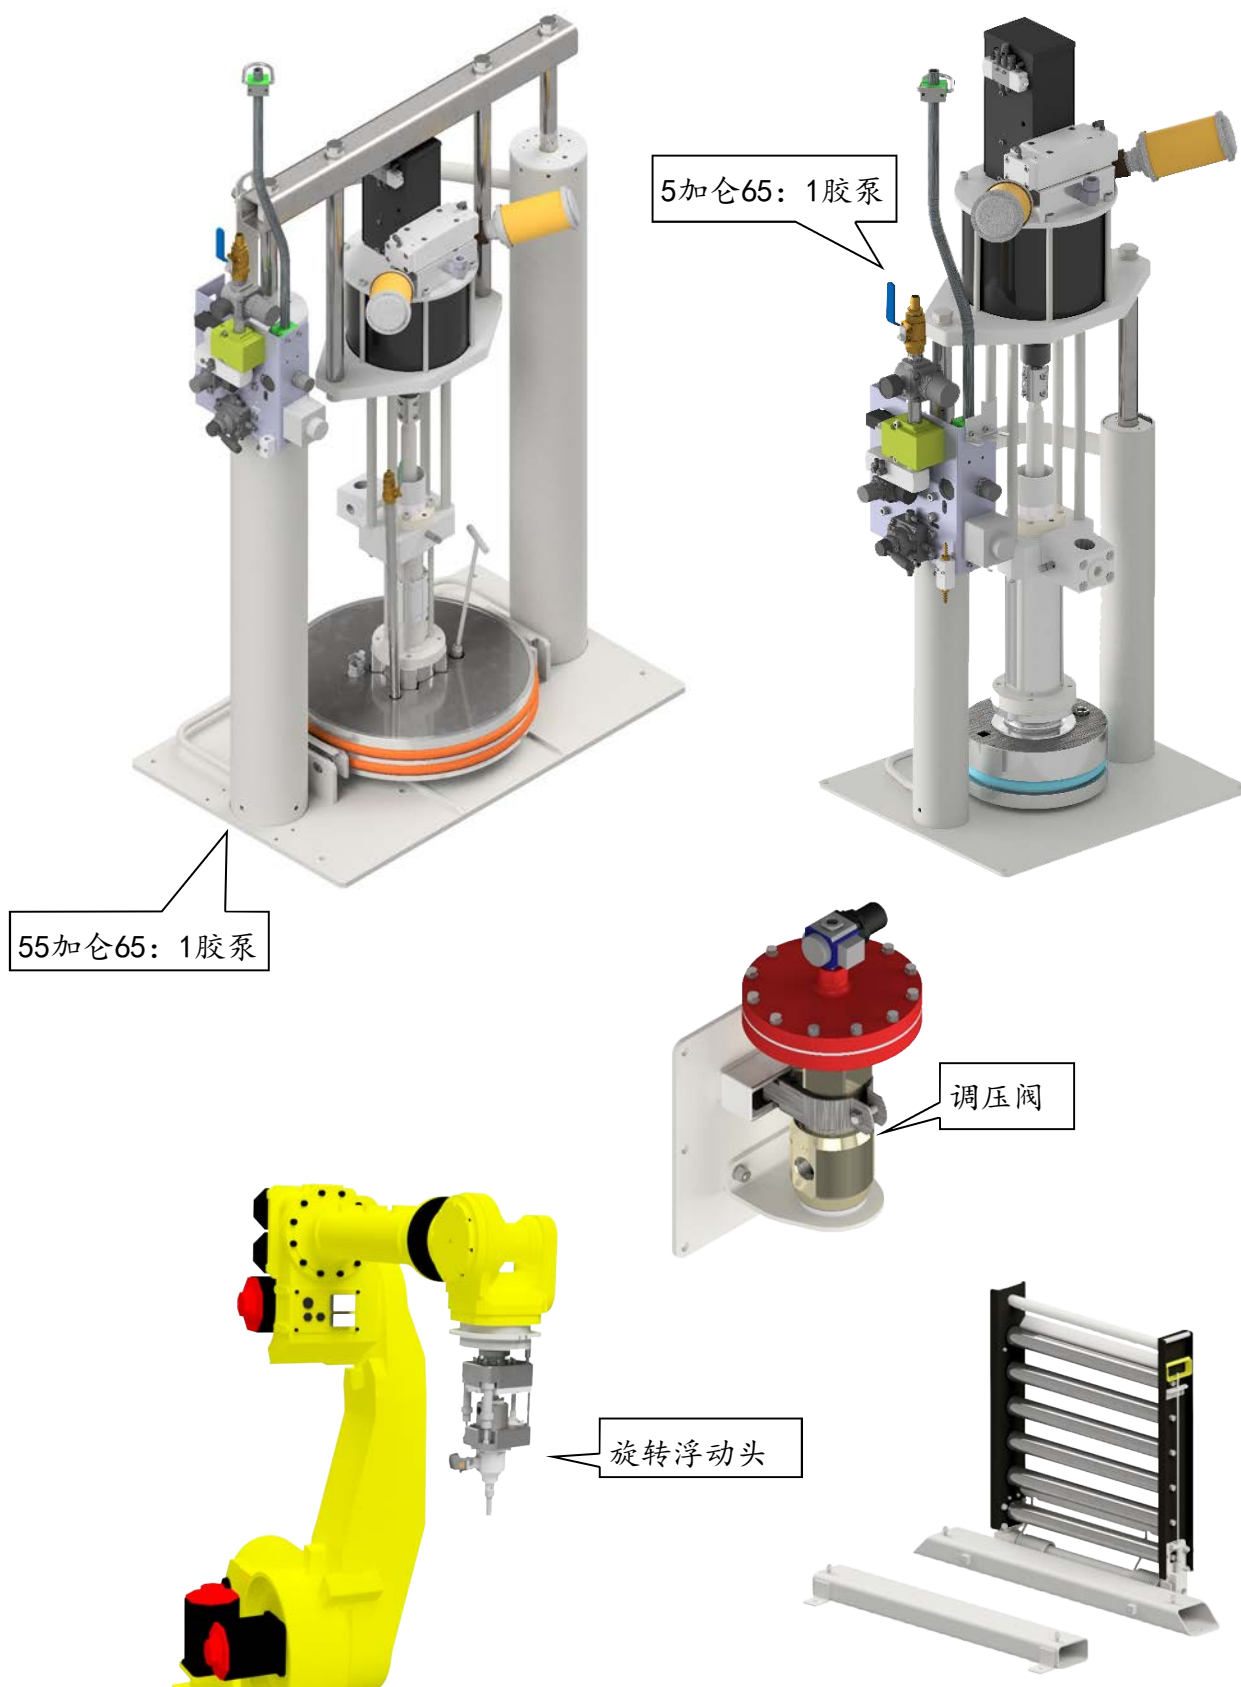

轮胎预紧工具 B014

专利产品仿制必究
证书号码：
ZL201420396394.2
ZL201720053413.5



- 低成本
- 易维护
- 常规品现货供应
- 价格下调
- 接受非标定制，货期两周

单位：mm

订货编号				示例： YBA-B014-1143-5SW19			
		分度圆直径		浮动套筒	动力工具	轴数	套筒对边尺寸
YBA-B014	-		-				
		1000: 直径100 1143: 直径114.3 1050: 直径105 1080: 直径108 1100: 直径110 1120: 直径112 1150: 直径115 1200: 直径120		F:: 浮动5mm 注： 用工具去取排列好的螺栓时 选用浮动套筒	T: 充电工具 注： 工具使用BOSCH GSR120-LI 锂电 充电工具	3 4 5 6 7	SW17 SW19 SW21

工具旋转吊环 B020



专利产品仿制必究
证书号码：ZL201630486988.7

品牌	工具系列	订货号
ATLAS	ETD ST31	YBA-B020-505390
	ETD ST61	
	ETV ST31	
	ETV ST61	
	ETD ST61	YBA-B020-560455
	ETV ST61	
	ETV DS42	YBA-B020-505405
	ETD DS42	
	ETD DS7	
	ETV DS7	YBA-B020-560430
	ETD S4	
	ETD S7	
	ETV S4	
	ETV S7	
	ETV S9	YBA-B020-669510
	ETD S9	
	ETV DS7-70	YBA-B020-560376
	ETV DS7-100	YBA-B020-560430
	ETV DS7-160	
	ETV DS7-200	

品牌	工具系列	订货号
APEX	17/18EA...AL2	YBA-B020-505465
	17/18EA...AM3	
	17/18EA...F1...	
	47EA...AM3/4	
	47/48EA...AH4	YBA-B020-560559H
	47/48EA135MH4	
	47/48EA...AX6	
	47/48EA...F2...	YBA-B020-505465
	47/48EA...F3...	
	47/48EA...F3...	YBA-B020-560465
	47/48EA...F4...	YBA-B020-560559H
	47/48EA...H...over 100NM	
	47/48EA...H...under 100NM	YBA-B020-560465
	67EA...AL6	YBA-B020-669554
	67EA...AM6	YBA-B020-669668
DDK	HFT-015M50-A1	YBA-B020-505400
	HFT-025M80-A1	
	HFT-040M80-A	
	HFT-060M80-A	
	HFT-080M80-A	YBA-B020-615520
	HFT-130M80-A	
	HFT-200M80-A	
	EH2-R1020-P	YBA-B020-505390
BOSCH	ESA005/013/030/040/056/065/075	YBA-B020-615500
	ESA100/150/220	YBA-B020-735630
AMT		YBA-B020-505461
		YBA-B020-615490

铝合金轨道系统 B031



专利产品仿制必究

证书号码:

ZL201420396776.5

ZL201420396772.7

ZL201530121551.0

ZL201530411403.0

ZL201620183214.1




ZL201620011713.2

ZL201630086425.9

ZL201630086427.8

ZL201630657223.5



ZL201630657221.6

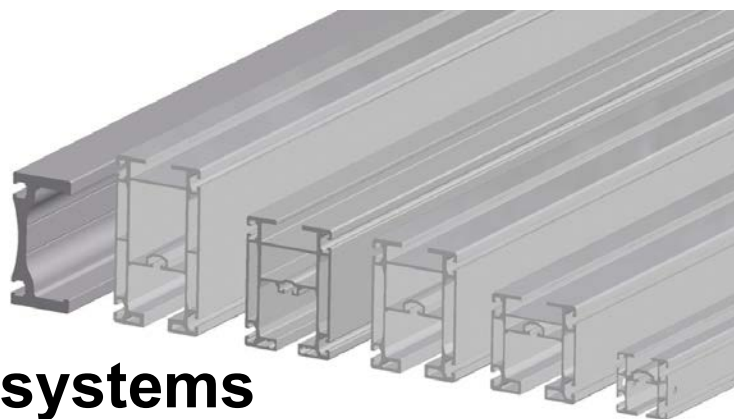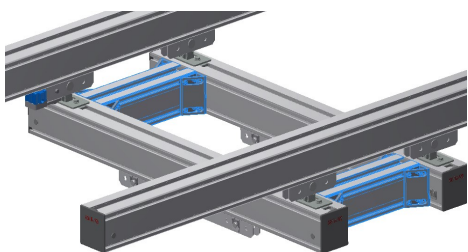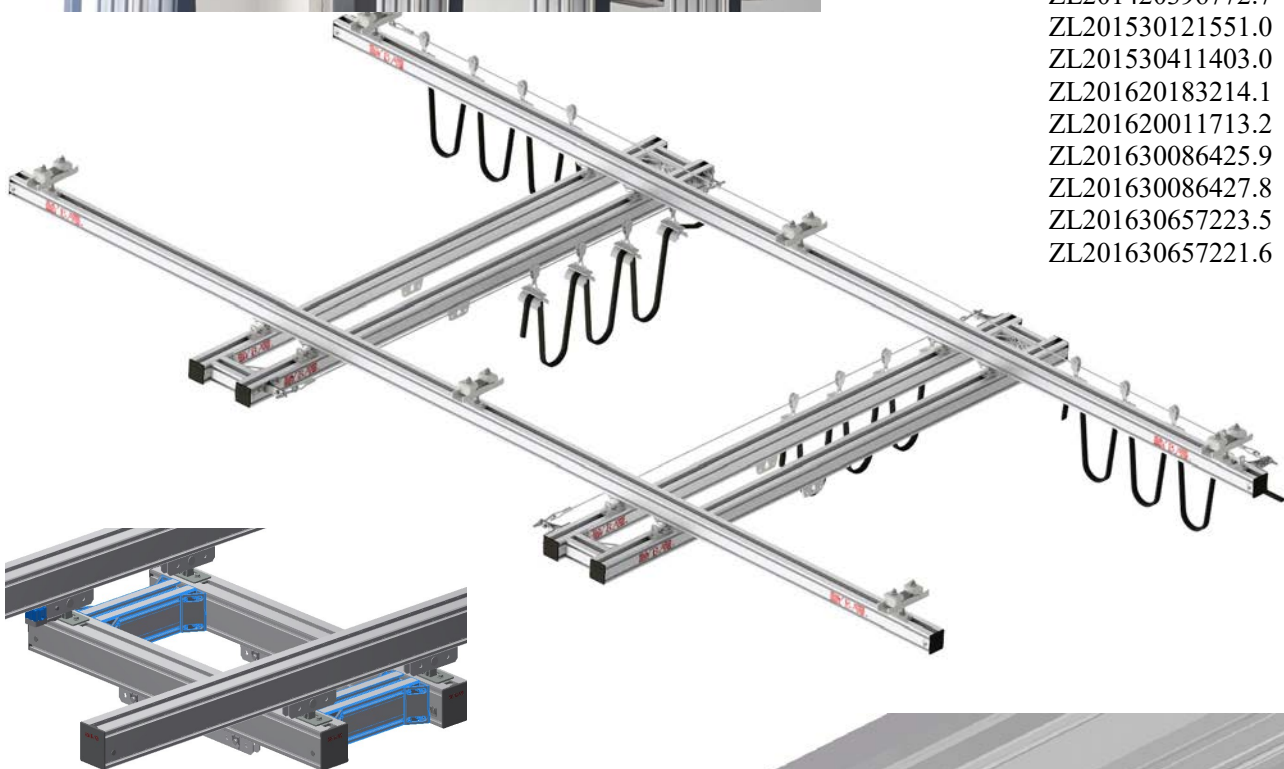


Aluminium crane systems

铝合金轨道系统 B031

铝合金轨道 A055
Aluminium rail profile A055

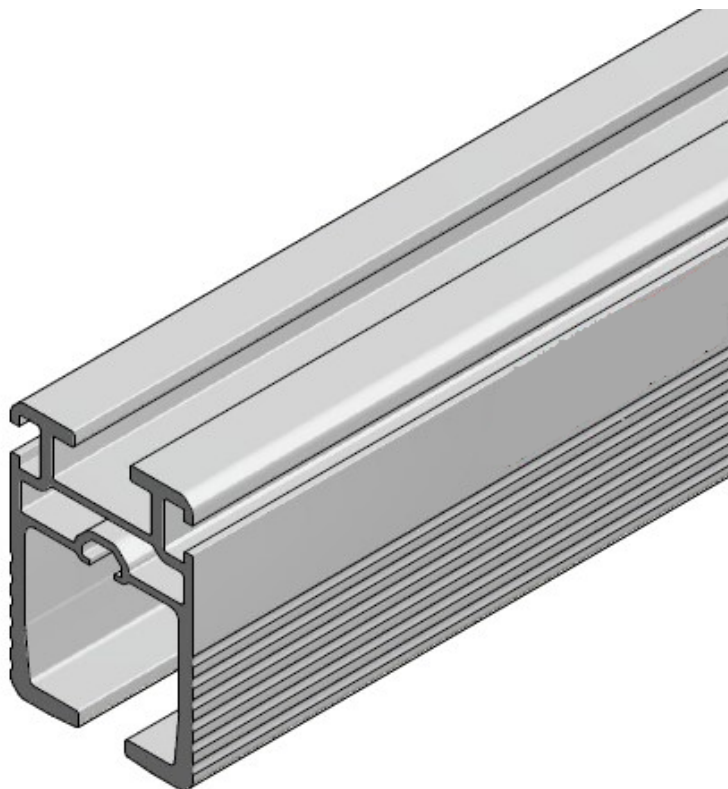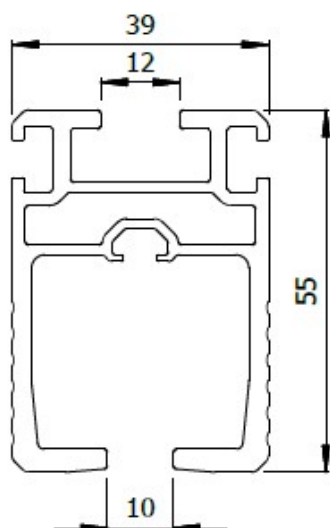

承载力数据图 A055 (仅供参考) / Load chart profile A055 (For reference only)

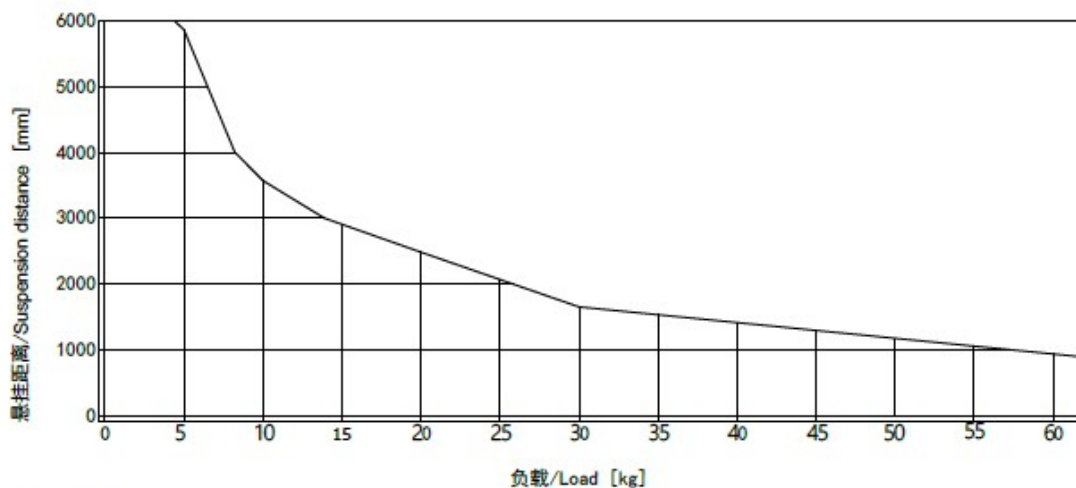

订货编号:

L=1000mm	YBA/B031-A055-1000
L=2000mm	YBA/B031-A055-2000
L=3000mm	YBA/B031-A055-3000
L=4000mm	YBA/B031-A055-4000
L=5000mm	YBA/B031-A055-5000
L=6000mm	YBA/B031-A055-6000


型材 A055 / profile A055

材料Material 铝 /Aluminum (6063 T66)

单位质量 / Weight :1.5kg/m



长度 / Length: 6m

A055 附件

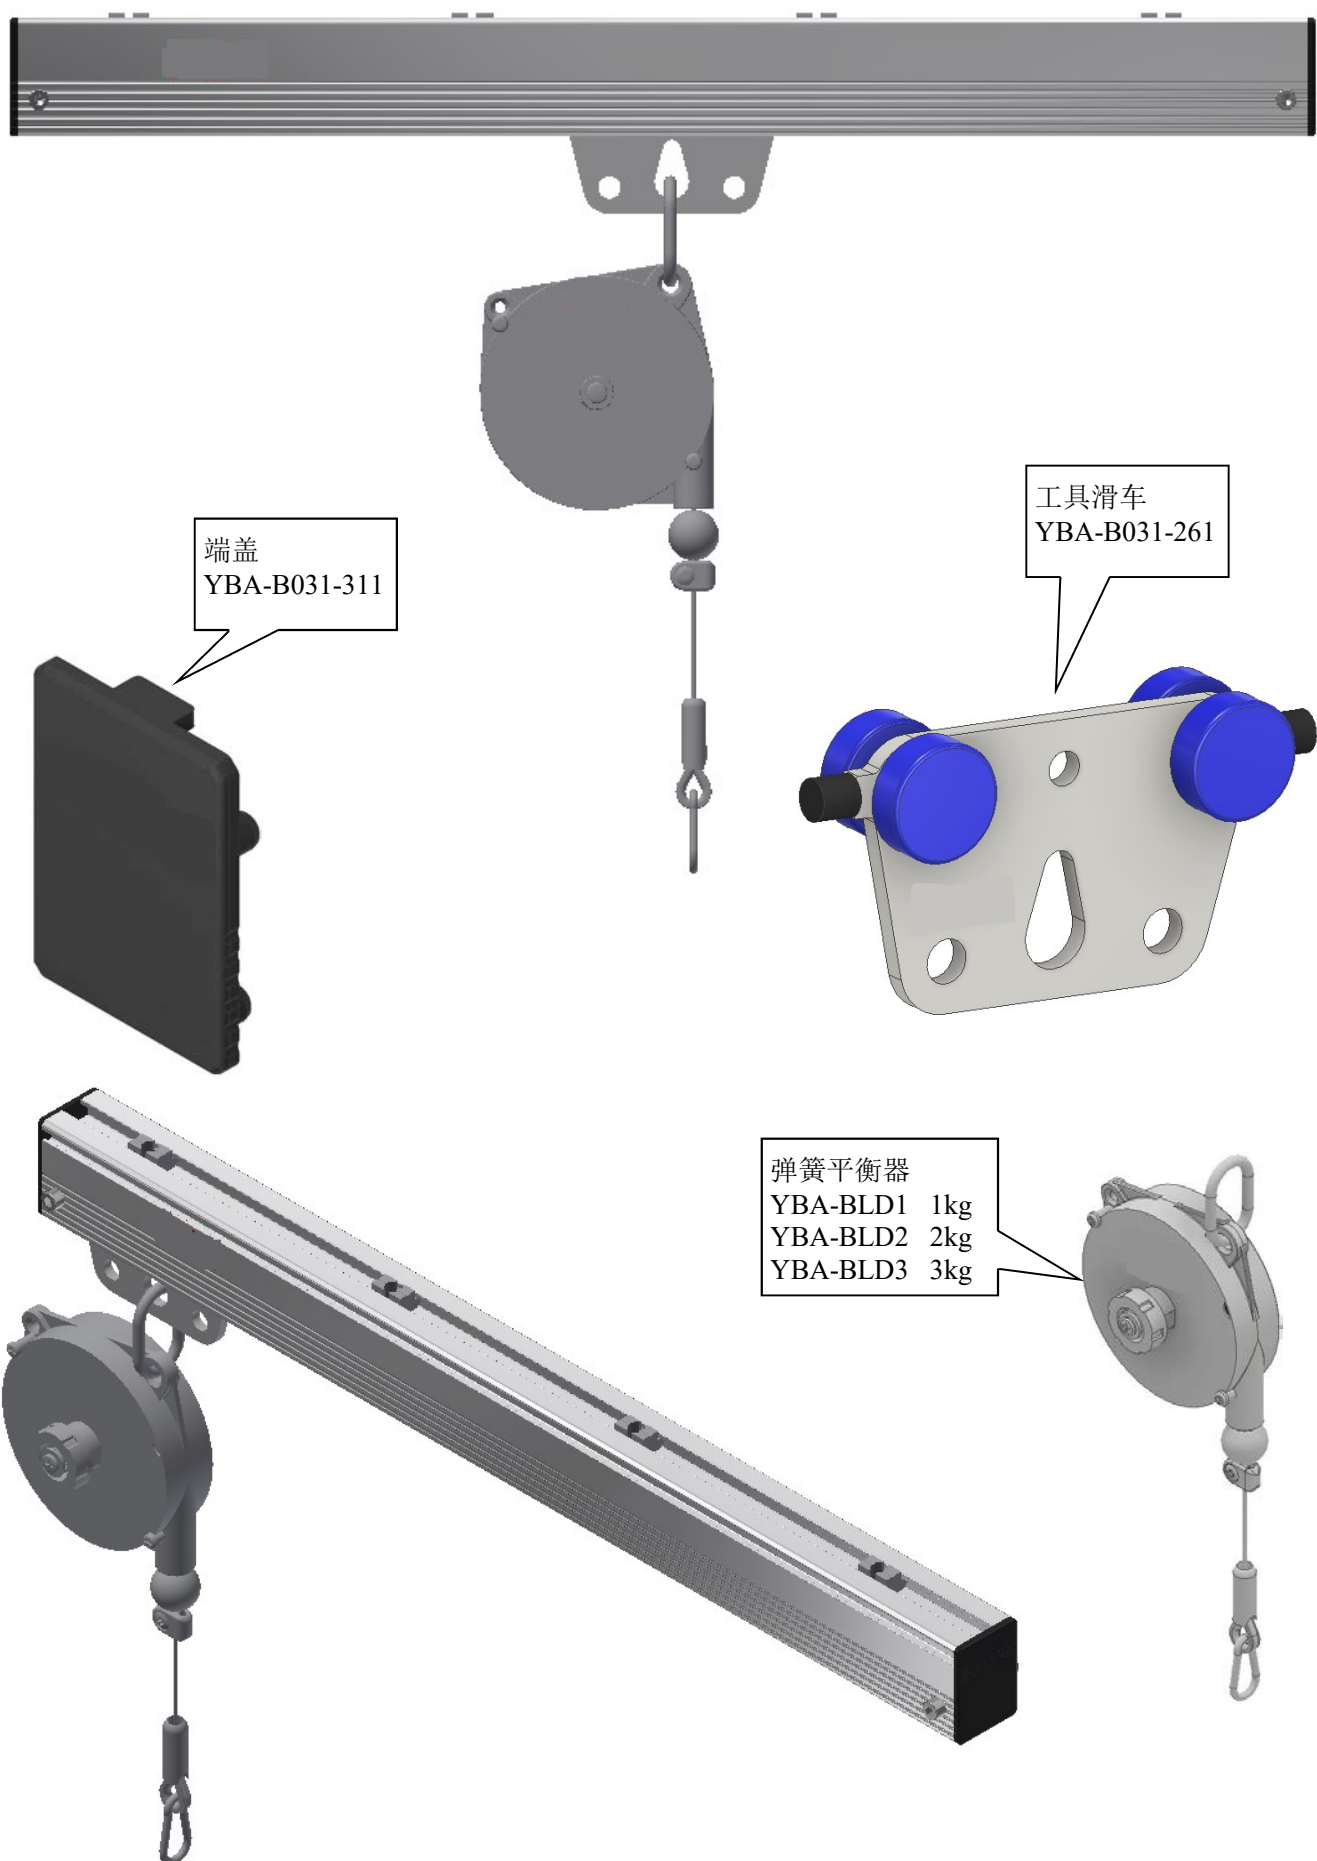


铝合金轨道系统 B031

铝合金轨道 A065
Aluminium rail profile A065

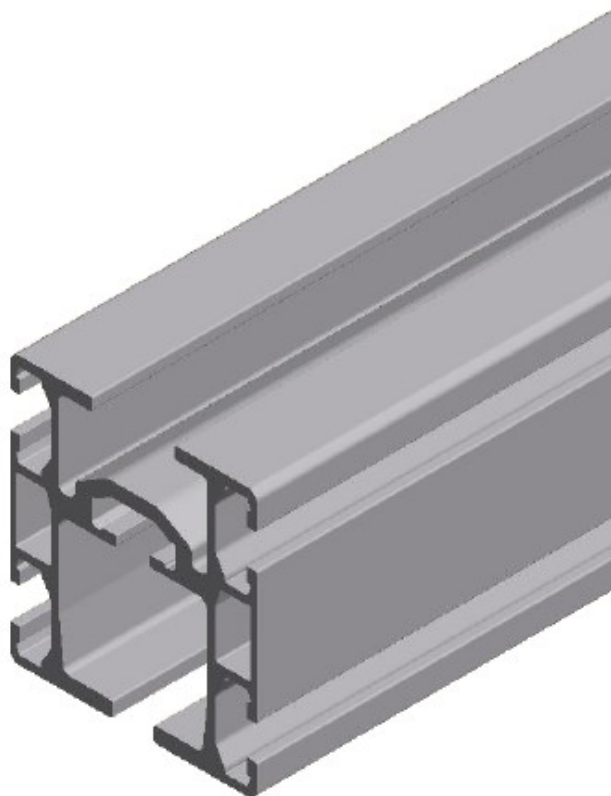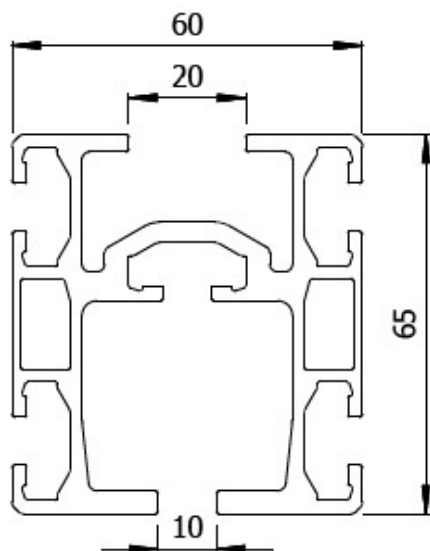

承载力数据图 A065 (仅供参考) / Load chart profile A065 (For reference only)

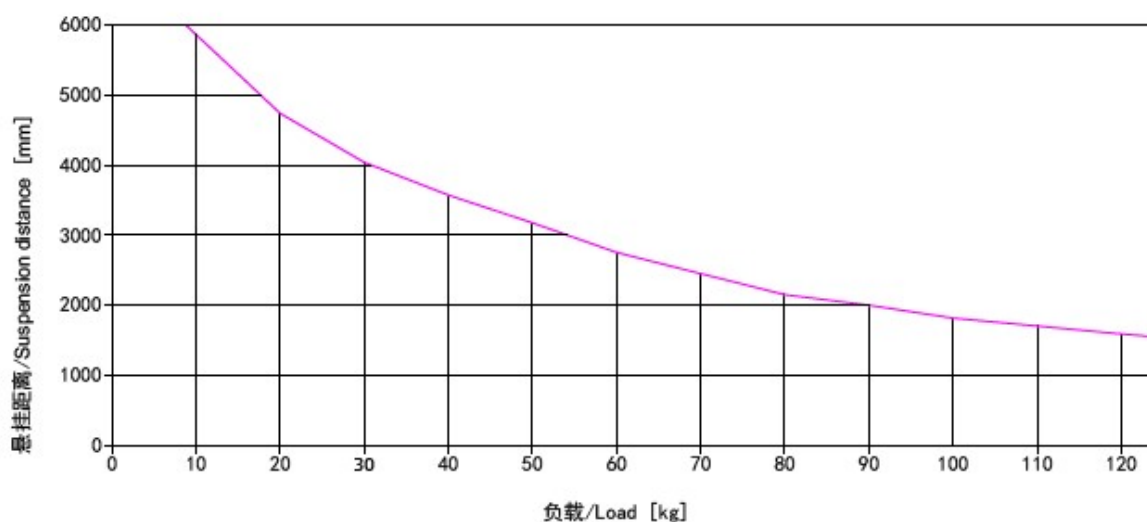

订货编号:

L=1000mm YBA/B031-A065-1000
L=2000mm YBA/B031-A065-2000
L=3000mm YBA/B031-A065-3000
L=4000mm YBA/B031-A065-4000
L=5000mm YBA/B031-A065-5000
L=6000mm YBA/B031-A065-6000






型材 A065 / profile A065

材料Material 铝 /Aluminum (6063 T66)

单位质量 / Weight :3kg/m



长度 / Length: 6m

A065 附件


			
YBA-B031-218	YBA-B031-219	YBA-B031-219D	YBA-B031-220
工具滑车 (标准)	工具滑车 (标准)	气动定位滑车	工具滑车 (加长)
			
YBA-B031-233	YBA-B031-234	YBA-B031-239	YBA-B031-220L
电缆滑车	电缆末端固定	行轨滑车	行轨滑车
			
YBA-B031-403	YBA-B031-404	YBA-B031-405C	YBA-B031-405B
横梁悬挂件	横梁悬挂件	限位阻挡	限位阻挡
			
YBA-B031-408-0130	YBA-B031-420	YBA-B031-407	YBA-B031-301
双梁连接件	二次保护	末端阻挡	端盖
			
YBA-B031-110	YBA-B031-110C	YBA-B031-601	YBA-B031-238
刚性吊点	刚性吊点	接头组件	吊线滑车

铝合金轨道系统 B031

铝合金轨道 A105 Aluminium rail profile A105

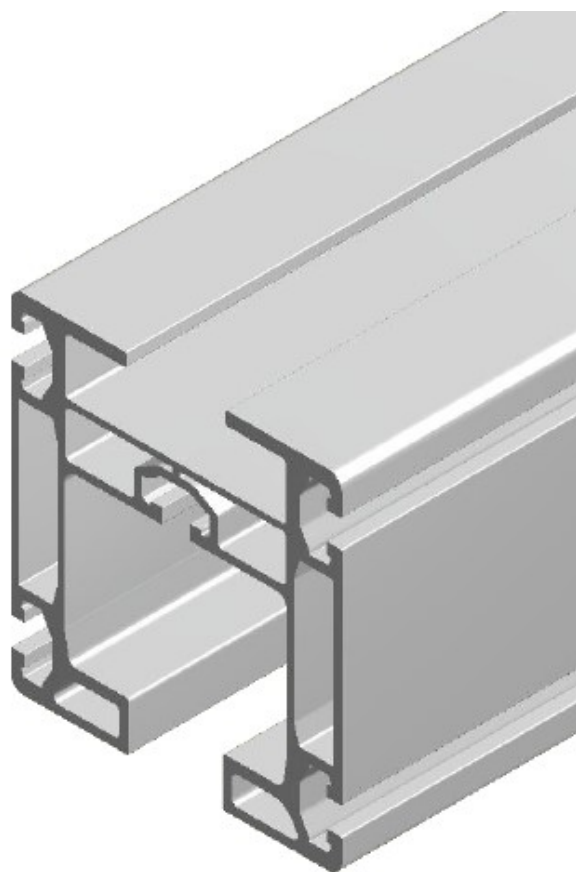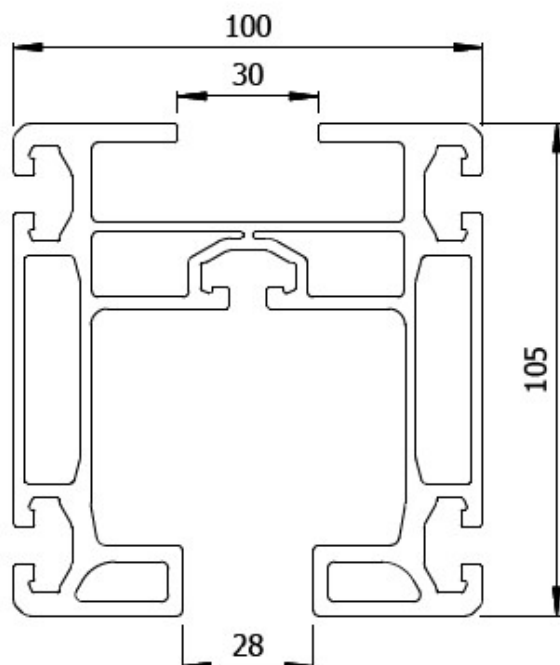

承载力数据图 A105（仅供参考） / Load chart profile A105（For reference only）

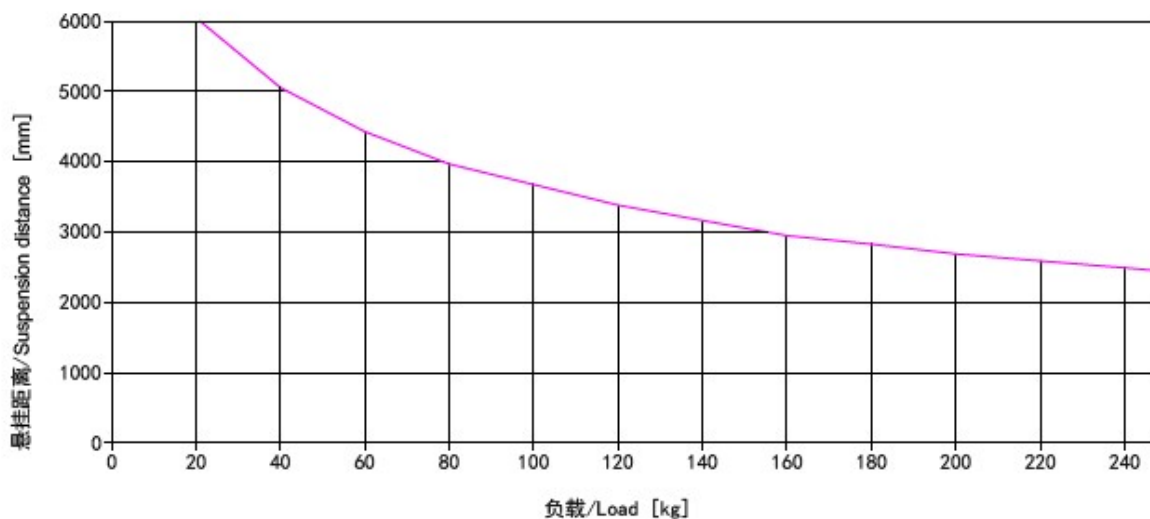

订货编号:

L=1000mm	YBA/B031-A105-1000
L=2000mm	YBA/B031-A105-2000
L=3000mm	YBA/B031-A105-3000
L=4000mm	YBA/B031-A105-4000
L=5000mm	YBA/B031-A105-5000
L=6000mm	YBA/B031-A105-6000

型材 A105 / profile A105



材料Material 铝 /Aluminum (6063 T66)

单位质量 / Weight :7.1kg/m


长度 / Length: 6m

铝合金轨道系统 B031

铝合金轨道 A140 Aluminium rail profile A140

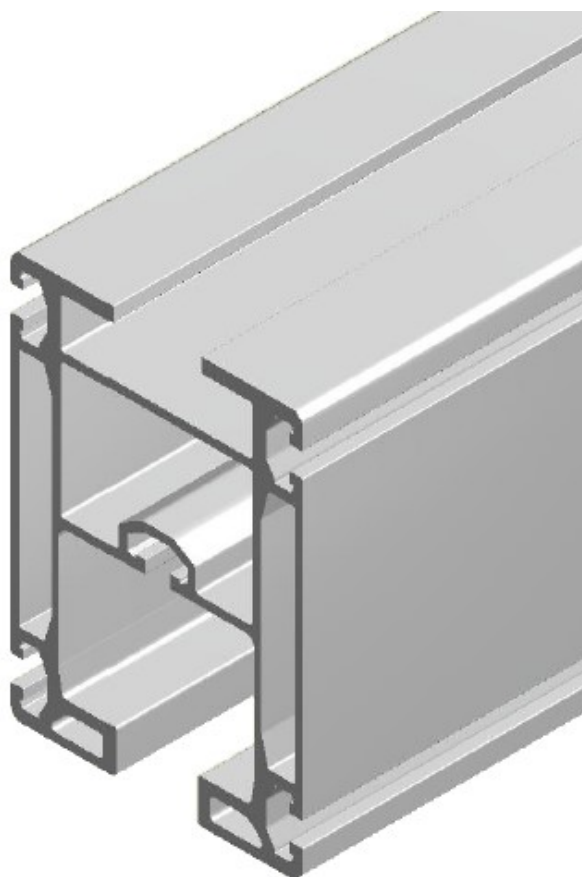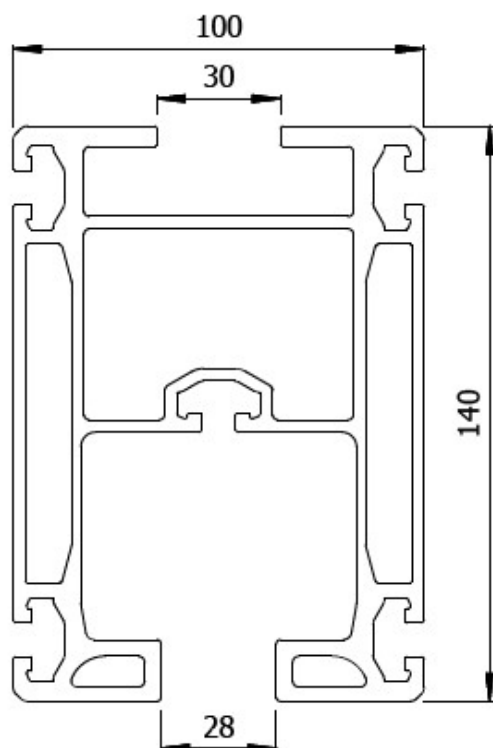

承载力数据图 A140（仅供参考） / Load chart profile A140（For reference only）

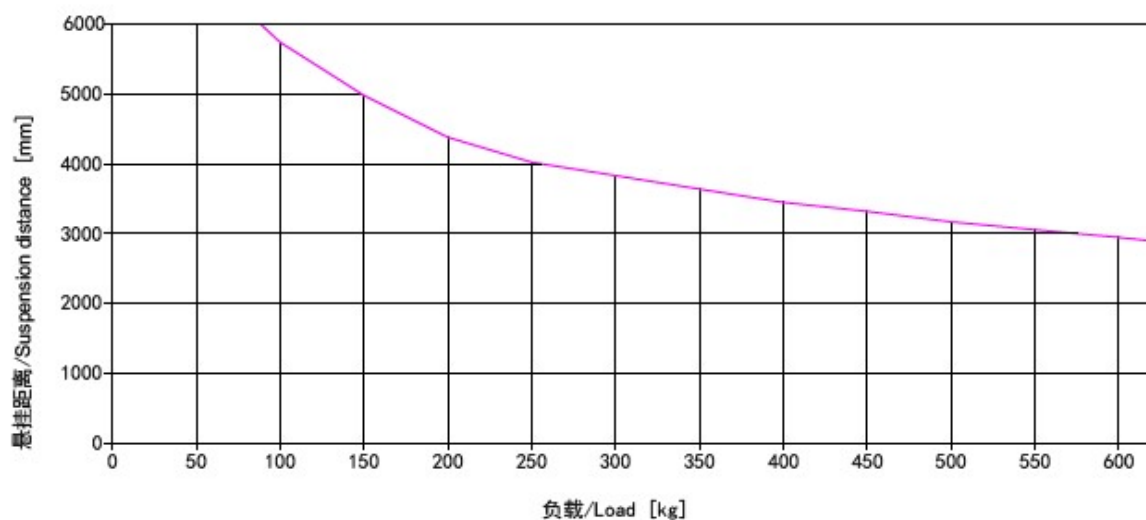

订货编号:

L=1000mm	YBA/B031-A140-1000
L=2000mm	YBA/B031-A140-2000
L=3000mm	YBA/B031-A140-3000
L=4000mm	YBA/B031-A140-4000
L=5000mm	YBA/B031-A140-5000
L=6000mm	YBA/B031-A140-6000

型材 A140 / profile A140



材料Material 铝 /Aluminum (6063 T66)

单位质量 / Weight :9.2kg/m


长度 / Length: 6m

铝合金轨道系统 B031

铝合金轨道 A180
Aluminium rail profile A180

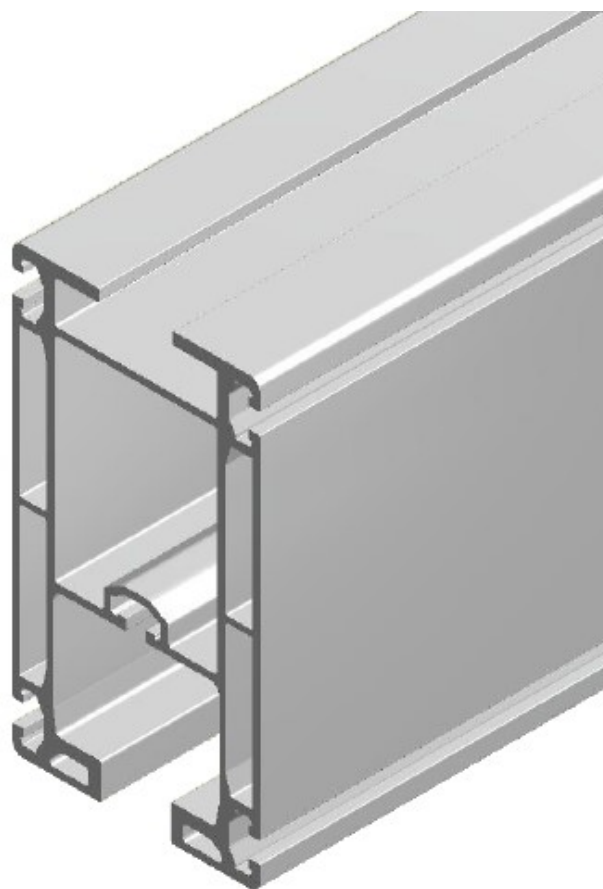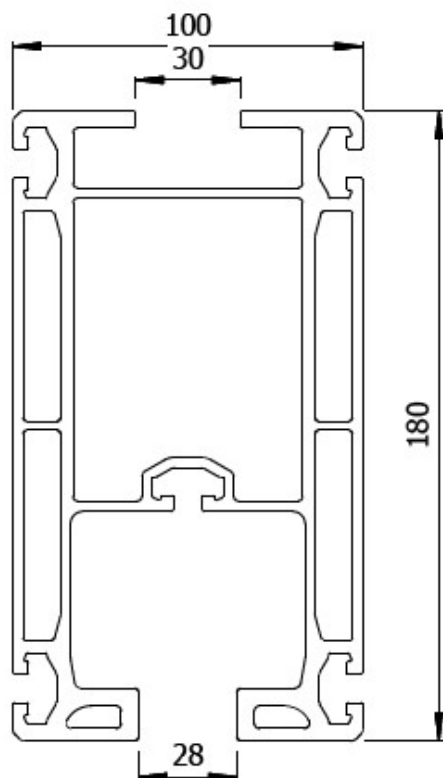

承载力数据图 A180 (仅供参考) / Load chart profile A180 (For reference only)

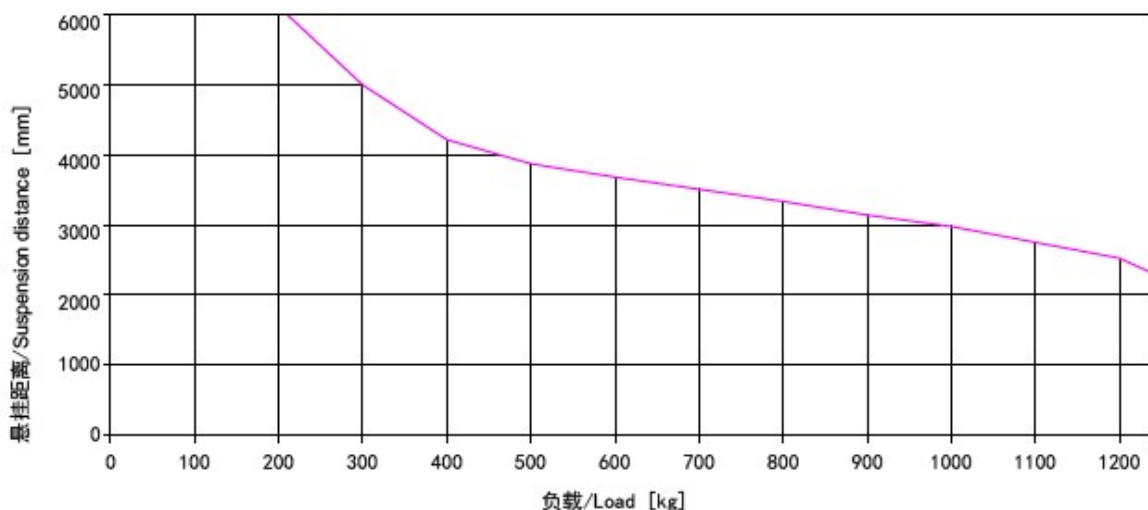

订货编号:

L=1000mm	YBA/B031-A180-1000
L=2000mm	YBA/B031-A180-2000
L=3000mm	YBA/B031-A180-3000
L=4000mm	YBA/B031-A180-4000
L=5000mm	YBA/B031-A180-5000
L=6000mm	YBA/B031-A180-6000

型材 A180 / profile A180



材料Material 铝 /Aluminum (6063 T66)

单位质量 / Weight :11.2kg/m


长度 / Length: 6m

铝合金轨道系统 B031

铝合金轨道 AM
Aluminium rail profile AM

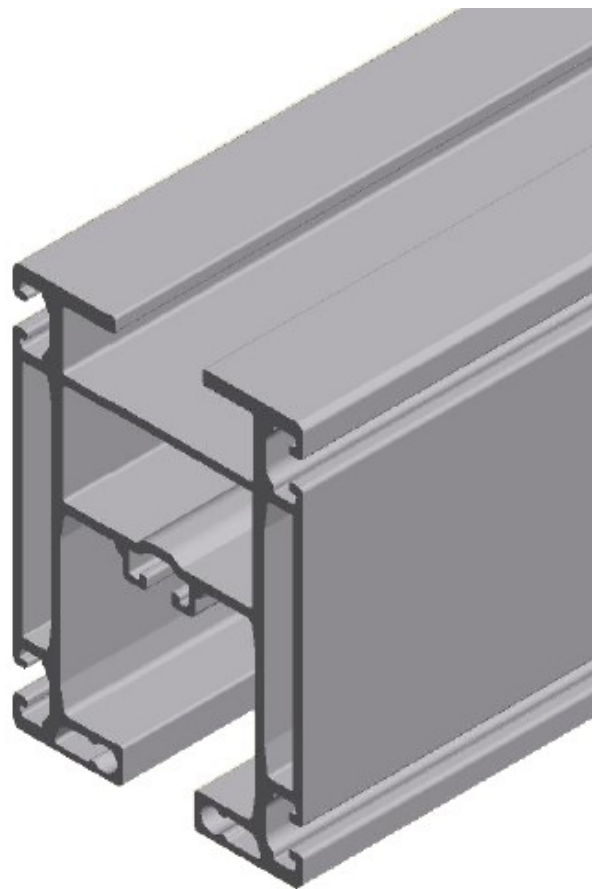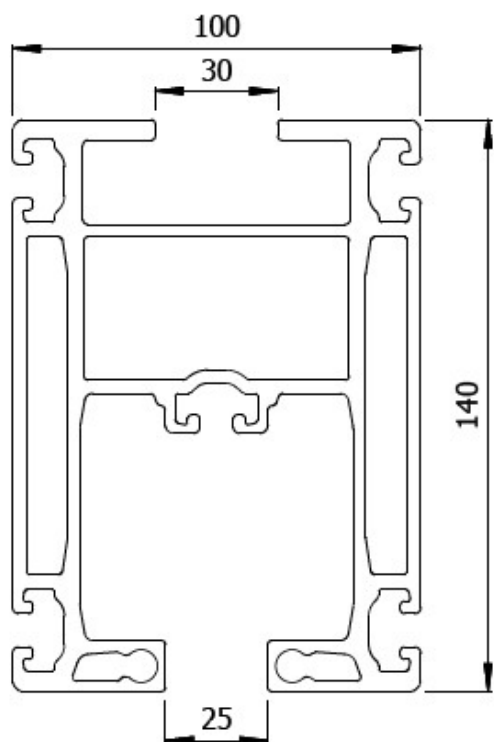

承载力数据图 AM（仅供参考） / Load chart profile AM（For reference only）

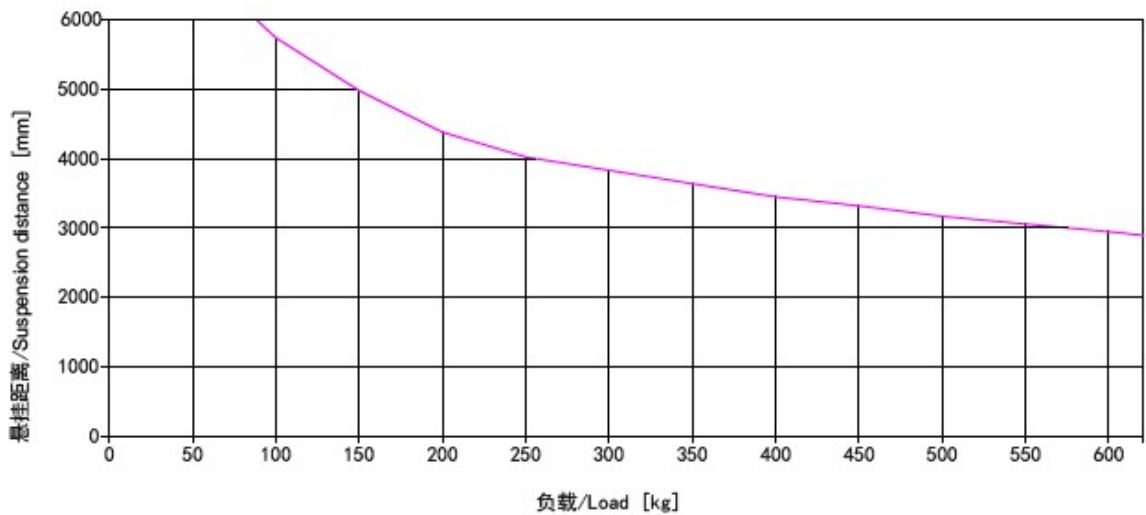

订货编号:

- L=1000mm YBA/B031-AM-1000
- L=2000mm YBA/B031-AM-2000
- L=3000mm YBA/B031-AM-3000
- L=4000mm YBA/B031-AM-4000
- L=5000mm YBA/B031-AM-5000
- L=6000mm YBA/B031-AM-6000

型材 AM / profile AM

材料Material 铝 /Aluminum (6063 T66)



单位质量 / Weight :9.2kg/m

长度 / Length: 6m

铝合金轨道系统 B031



轨道滑车（标准）

订货编号：YBA-B031-201

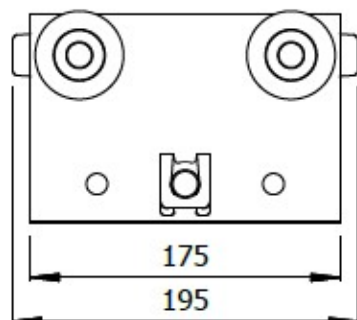



轨道滑车（加长）

订货编号：YBA-B031-202

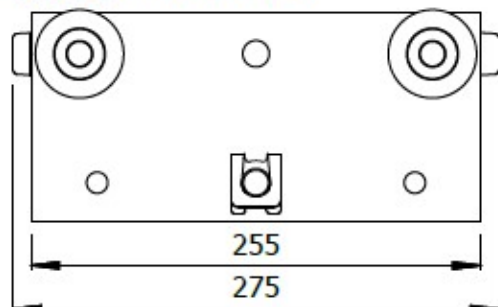




轨道滑车（重载标准）

订货编号：YBA-B031-205

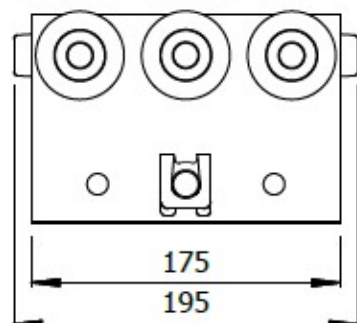

轨道滑车（重载加长）



订货编号：YBA-B031-206

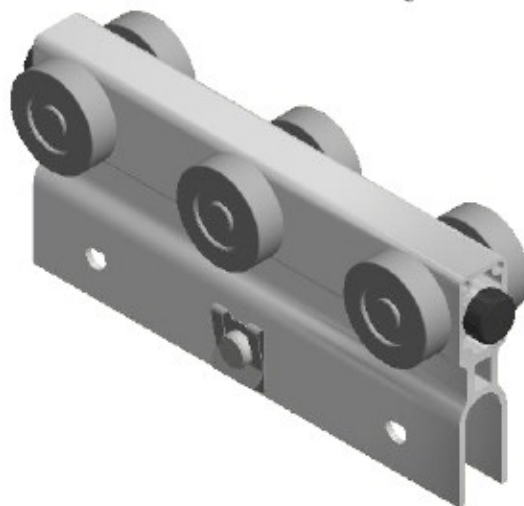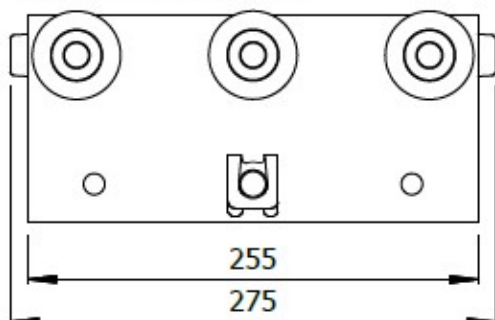

铝合金轨道系统 B031



轨道滑车（串联标准）


订货编号：YBA-B031-209

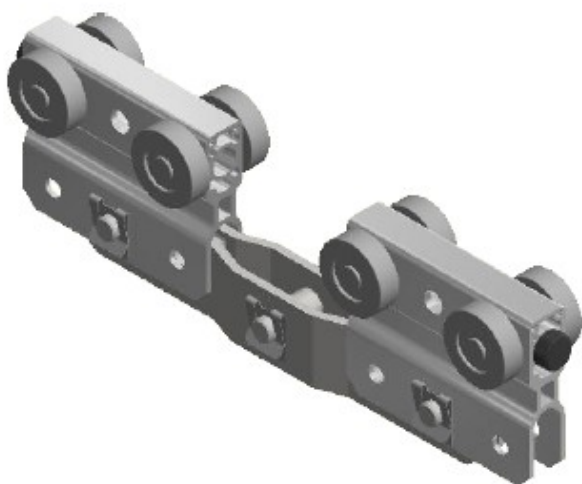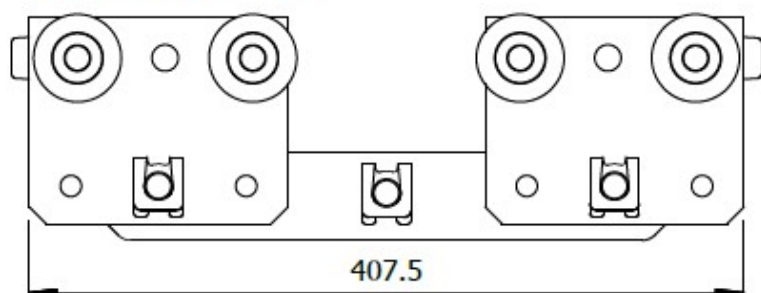


轨道滑车（串联柔性）

订货编号：YBA-B031-210

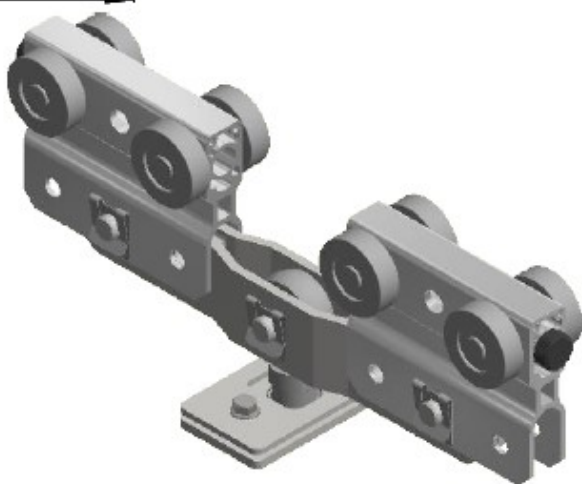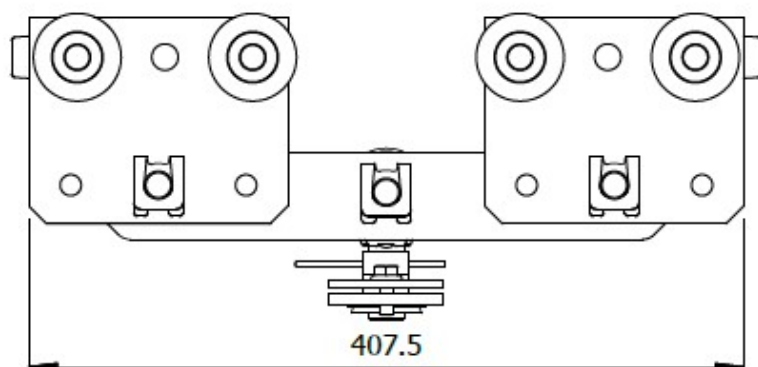


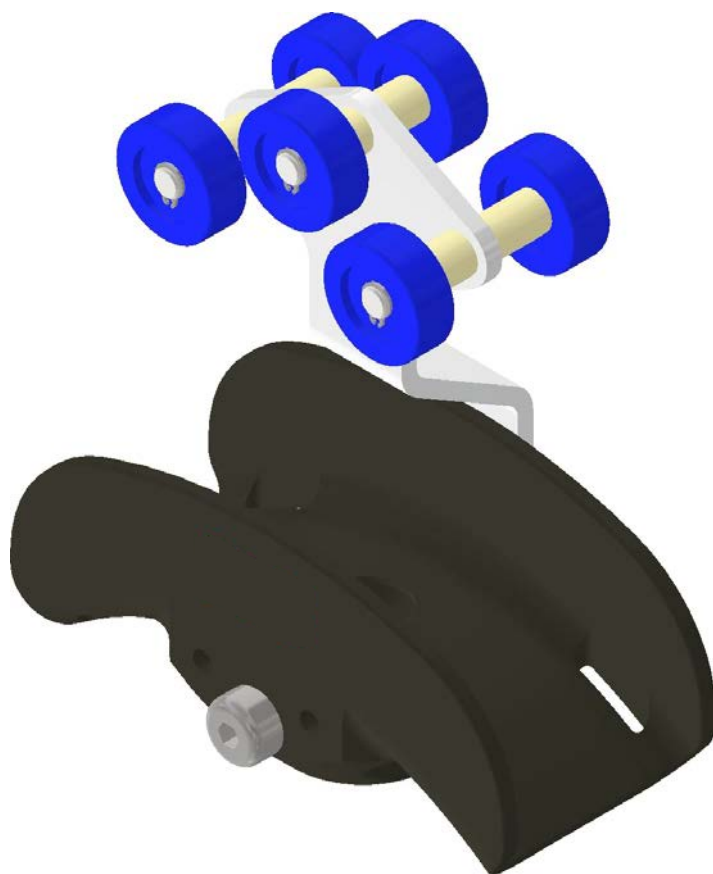


重载电缆滑车
YBA-B031-231

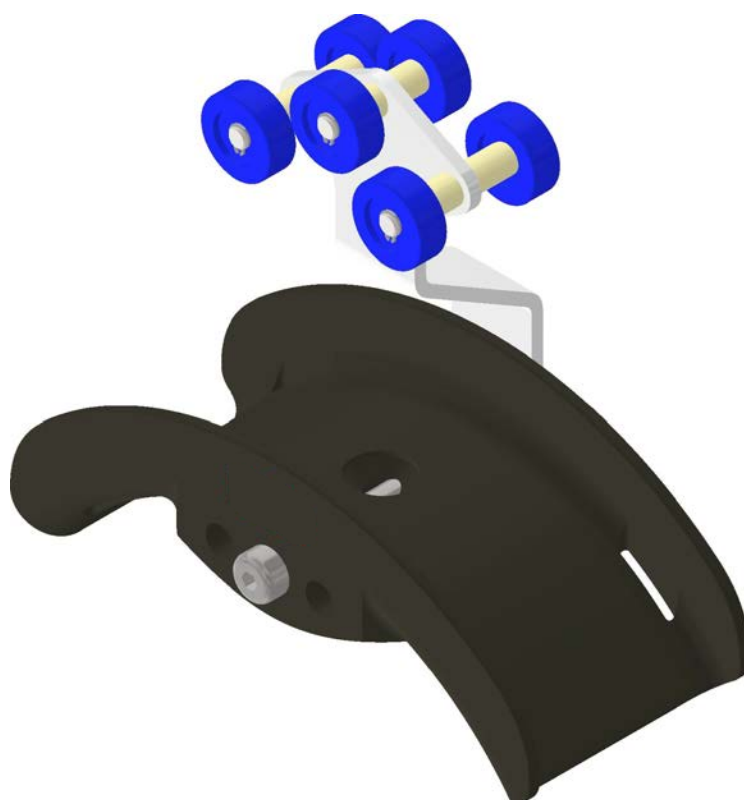

重载电缆滑车
YBA-B031-232

合金轨道系统 B031 附件


			
YBA-B031-302	YBA-B031-303	YBA-B031-304	YBA-B031-405
端盖A105	端盖A140	端盖A180	限位阻挡
			
YBA-B031-406	YBA-B031-401	YBA-B031-402	YBA-B031-402L
末端阻挡	横梁悬挂件	横梁悬挂件	横梁悬挂件
			
YBA-B031-305	YBA-B031-602	YBA-B031-603	YBA-B031-604
气动定位	接头组件	接头组件	接头组件
			
YBA-B031-235	YBA-B031-218B	YBA-B031-236	YBA-B031-236B
电缆滑车	吊挂滑车	电缆末端固定	电缆末端固定
			
YBA-B031-101	YBA-B031-105	YBA-B031-421	YBA-B031-430
柔性吊点	刚性吊点	二次保护	钢丝绳支架

铝合金轨道系统 B031



订货编号:
气动驱动

YBA/B031-501

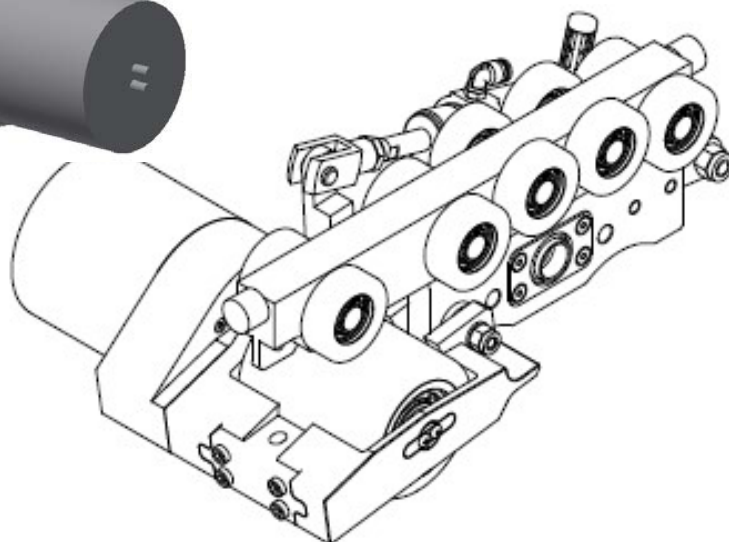

双梁连接件

订货编号:



双梁连接件A065 YBA/B031-408

双梁连接件A105 YBA/B031-409

双梁连接件A140 YBA/B031-410

双梁连接件A180 YBA/B031-411

双梁连接件AM YBA/B031-412

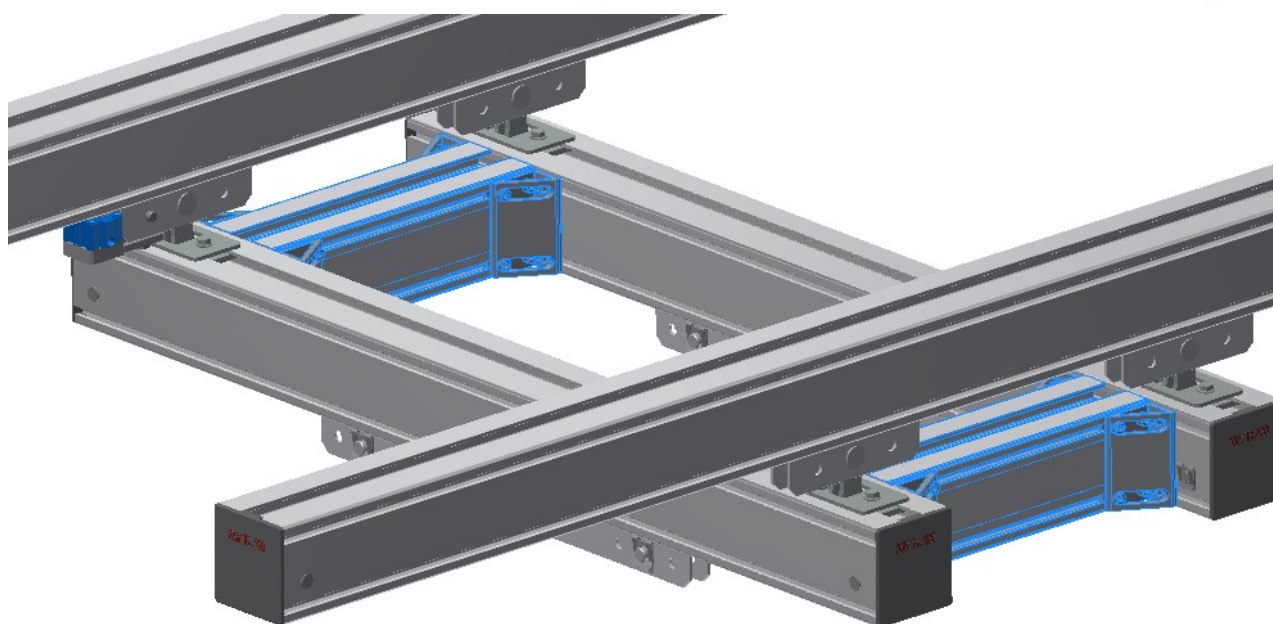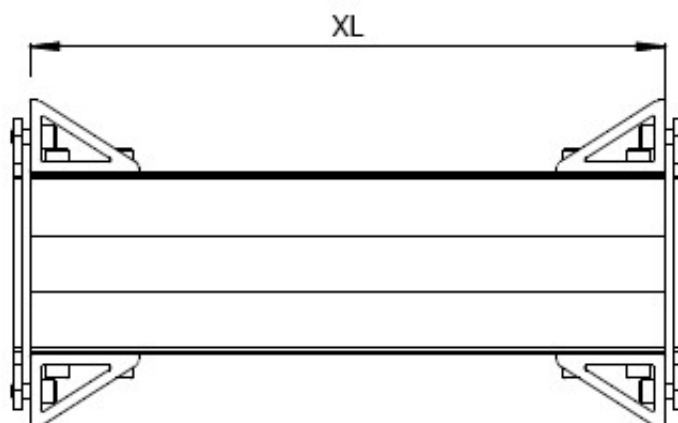



青岛达润动力科技有限公司

Qingdao Darun Power Technology Co.,Ltd.

地址：中国 山东 青岛

电话：0532-83756655

传真：0532-83756655

邮箱：info@darunpower.com

在此目录中的所有信息都是我们精心准备和检查过的。不过,我们不承担因此目录不完整及错误信息的任何责任。
我们会及时发布新版本的目录。

上述指定数据仅用于对产品进行说明。
待该开发或基于原标准有改进时,我们保留权利做技术上的改变。
应当指出的,我们的产品受到磨损及老化是自然过程。